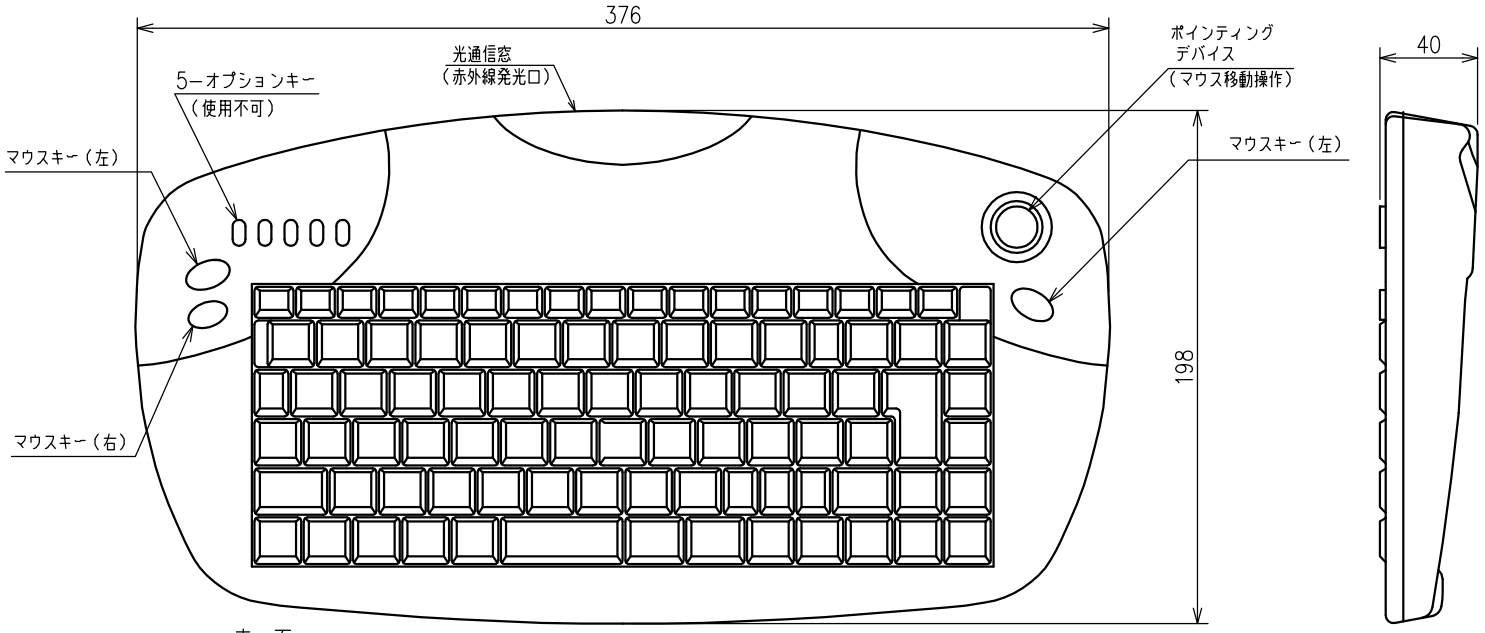

表　面

型　式		GIKEY−1
検定番号		第T59363号
防爆構造		i2G4
容器材質		プラスチック製
塗装色（マンセル）	外面	黒
	内面	黒
重　量		約800g

注意事項

1. 本質安全防爆性能保持のため改造・変更禁止
2. 電池はマンガン単三電池R6P形（2本）以外使用禁止
3. 電池の交換は必ず安全場所で行って下さい。
4. 電池交換時、電池ボックス固定金具は必ずM3ナベ小ネジ（2本）で固定して下さい。
5. 電池ボックス内の電池セパレータは、外さないで使用して下さい。
6. 電池寿命は約3ヶ月です。
7. 受信器はパソコン本体のUSB端子に接続し、受信器の光通信窓とキーボードの光通信窓が互いに向い合うように配置して使用してください。
   受信器は危険場所に設置することはできません。
   耐圧防爆容器内に設置してご使用ください。
8. パソコン本体に接続された受信器とキーボードの距離は1m以内で使用して下さい。
9. キーボード及び防塵ゴムカバーは静電気により、帯電する可能性があります。
   危険場所で使用される場合は帯電に気をつけて、ご使用いただくと共に、保守・清掃作業は加湿、加水による帯電防止を実施しながら行ってください。

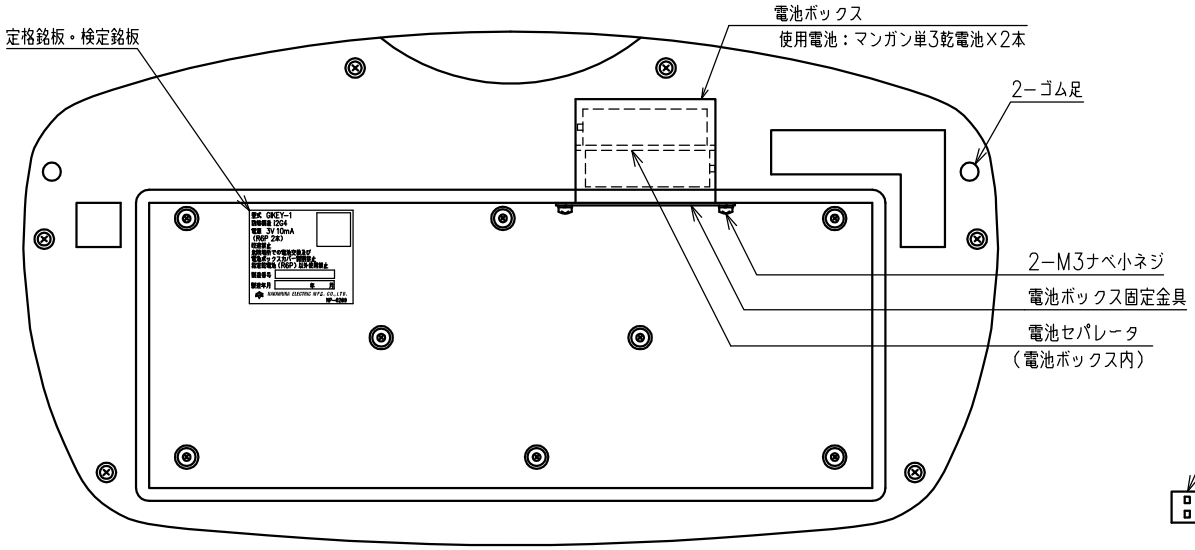

裏　面

受信器外形図（付属品）

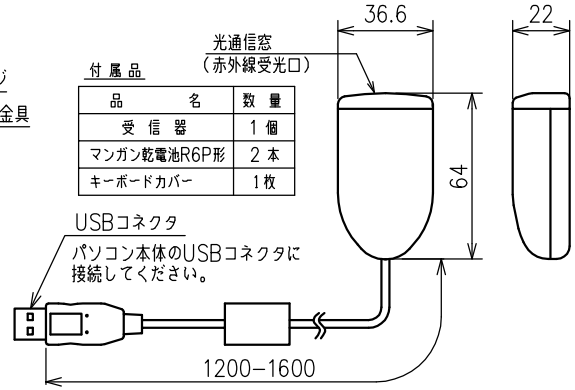

付属品

品　名	数　量
受信器	1個
マンガン乾電池R6P形	2本
キーボードカバー	1枚

REV. 改訂	DATE 日付	DWN. 氏名	APP. 承認	DESCRIPTION 内容
8	H20.06.27	中田	納富	カバー標準付属
7	H18.08.25	武藤	陣内	電池寿命追加
6	H17.10.31	武藤	陣内	帯電防止記事追加

APPROVED 承認: 陣内 H16.02.25

DESIGNED 設計: 武藤 H16.02.25

NAKAMURA ELECTRIC MFG. CO., LTD.

TITLE 名称: 防爆キーボード　外形図

DWG.No. 図番: G,328638

REV. 8

SCALE 尺度 :