


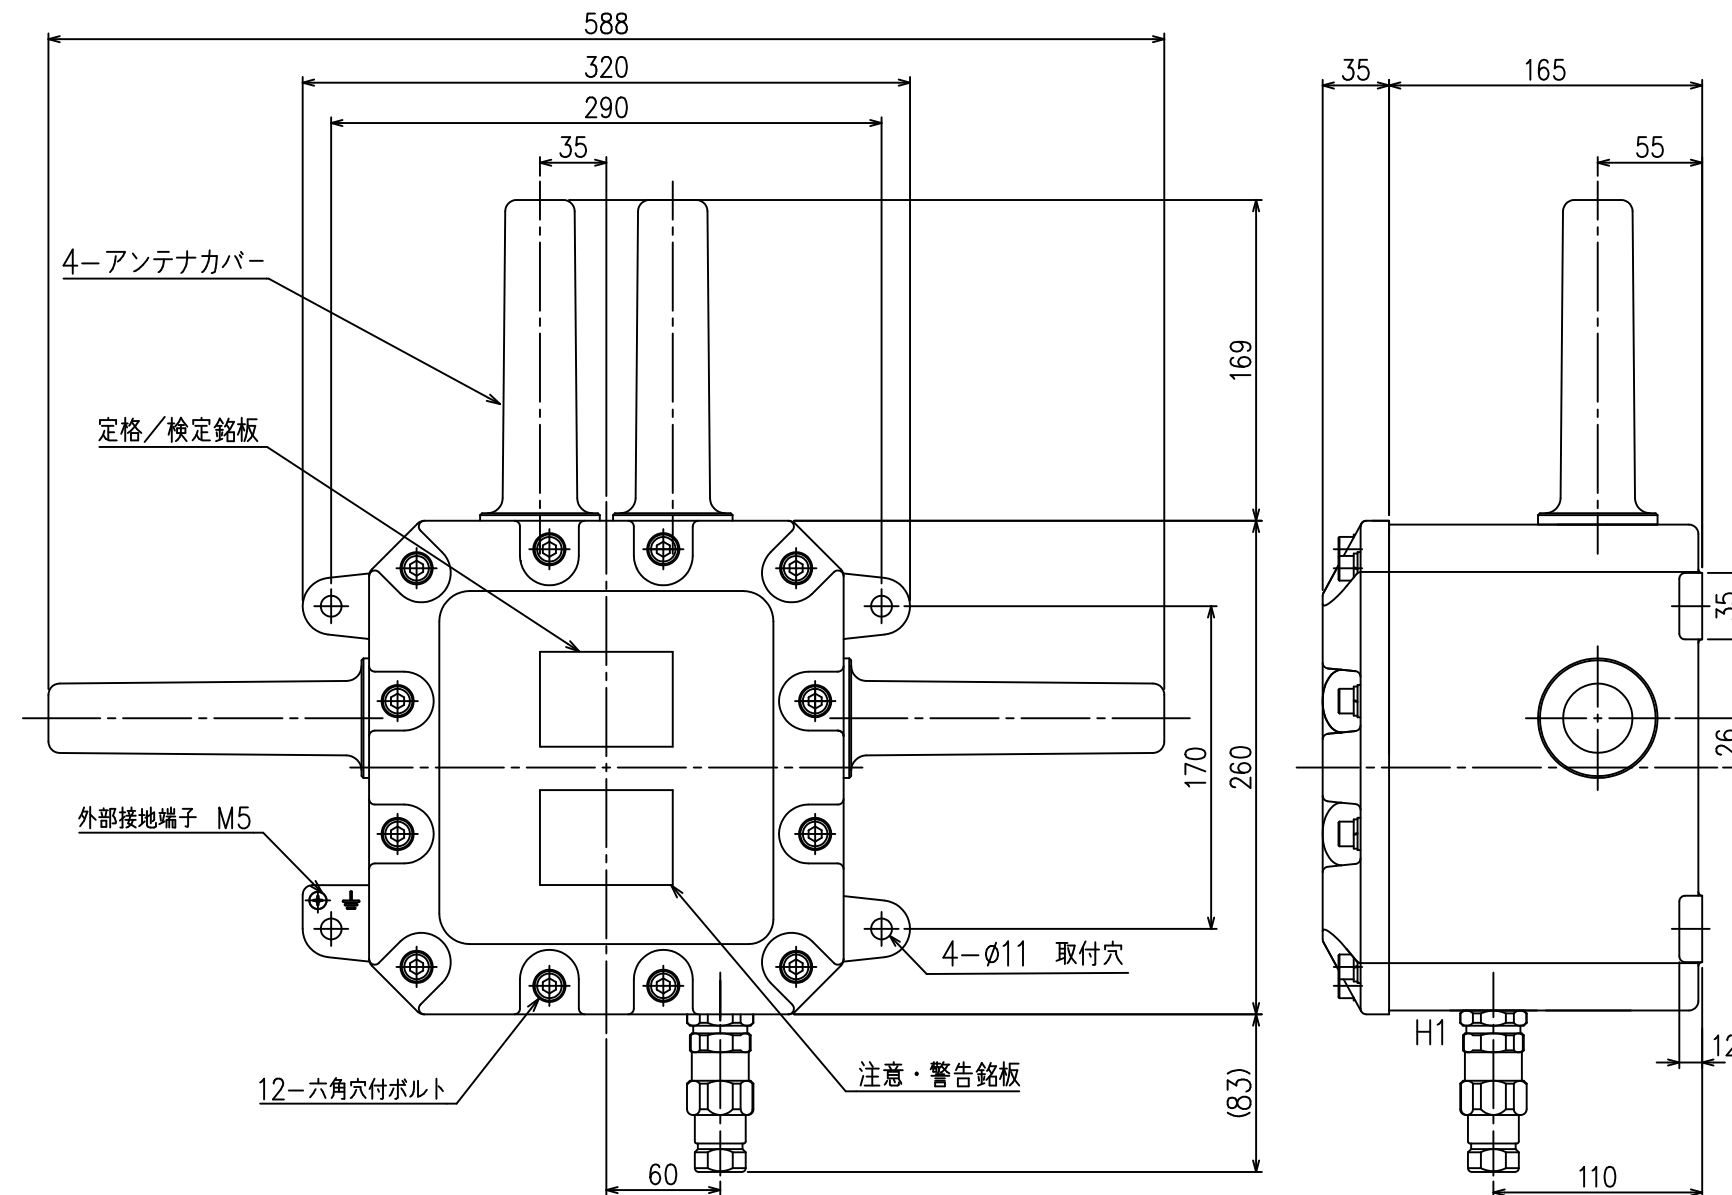

#### NOTE

1. 外部接地端子は、D種接地工事に準じて接地してください。

|              |                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型 式          | NGATE-1                                                                                                         |
| 防 爆 構 造      | Exd IIB+H2 T4 Gb                                                                                                |
| 保 護 構 造      | IP66                                                                                                            |
| 塗 装 色 (外面のみ) | 7.5PB2/6 (艶ナシ)                                                                                                  |
| 材 質          | アルミニウム合金鋳物                                                                                                      |
| 概 算 重 量      | 約15 kg (内容物含まず)                                                                                                 |
| 内 容 積        | 8250cm <sup>3</sup>                                                                                             |
| 電 源          | AC100~240V                                                                                                      |
| 入 力          | RS232C/RS422/RS485<br>各1台 (同時接続可)<br>アナログセンサ4-20mA 4台<br>(入力電圧0~5Vも対応可)<br>無線センサ 1台以上<br>(Bluetooth5.0 (BLE) 他) |
| 出 力          | LTE                                                                                                             |

#### <ソケット>

| 記号 | 名 称        | 数量 | 型式/適用ケーブル          | 備考  |
|----|------------|----|--------------------|-----|
| H1 | 保護管ソケットM20 | 1  | SFLUL10-M/ご指定下さい ※ | 電源用 |

※ 通信入力にRS232C/RS422/RS485やアナログセンサを使用し、通信出力にLANを使用する場合、別途ケーブルグラウンドが必要です。

※ フル装備時のアンテナ本数 (4本) を記載した外形図です。

(LTE用2本、Bluetooth、Wi-Fi用各1本)

仕様によりアンテナ本数は変わります。

寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。