



AK CG-35NS

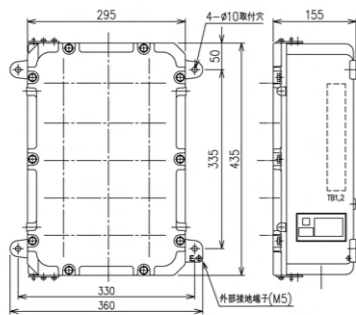

項目	仕様
型式	CG-35-□NS
ケーブルグラント最大取付数	PF1/2" (16) : 4ヶ PF3/4" (22) : 4ヶ PF1" (28) : 4ヶ 合計 4ヶまで
最大端子取付数	32P (16P×2)
質量	約 24kg


AK 耐圧防爆形 制御操作盤

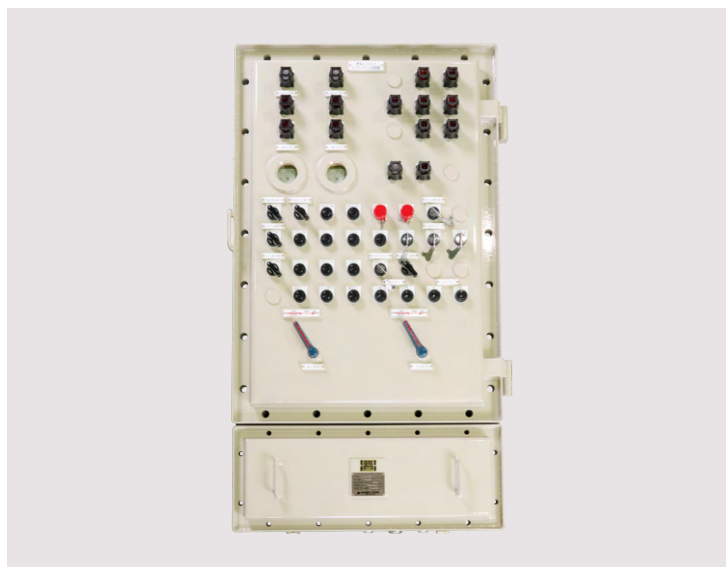

表面機器だけでなく、内蔵ユニット及び盤サイズのバリエーションも豊富です。内蔵機器や用途に合わせて適切な盤を選定しますので、お気軽にご相談ください。

AK スタンド

項目	仕様
CG-12NS 用	
CG-13NS 用	H1600×W200
CG-14NS 用	
CG-23NS 用	
CG-24NS 用	H1600×W280
CG-34NS 用	
CG-35NS 用	H1600×W360

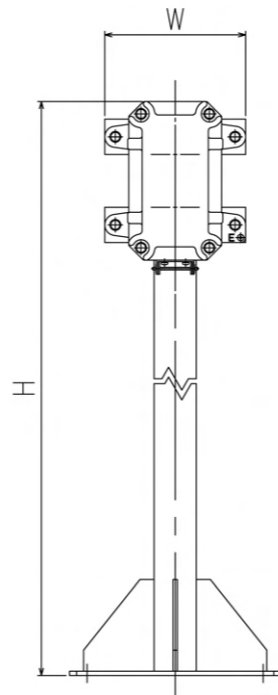

AK 内圧防爆形 制御操作盤



耐圧防爆形で対応できない場合は、内圧防爆形制御操作盤で対応可能です。検定取得までサポート致しますので、お気軽にご相談ください。

AK-BOX

EXPLOSION PROTECTION TECHNOLOGY

耐圧防爆形 Exコントロールボックス



株式会社 中村電機製作所
NAKAMURA ELECTRIC MFG. CO., LTD.
 ex-nakamura.co.jp

東京支店 Tokyo Branch Office
 〒141-0031
 品川区西五反田1-23-7 五反田シテイトラストビル6F
 TEL : 03-3490-4511(代表) FAX : 03-3490-4513

大阪支店 Osaka Branch Office
 〒530-0047
 大阪市北区西天満5-8-8 高橋ビル別館5F
 TEL : 06-6365-6121(代表) FAX : 06-6365-6123

九州営業所 Kyushu Sales Office
 〒849-0921
 佐賀市高木瀬西六丁目4番7号
 TEL : 0952-30-8141(代表) FAX : 0952-30-8160

製品詳細はこちら
 からご確認ください



- ・配線 / 運転 / 保守 / 点検作業は、防爆電気設備の施工、関連法規などの専門知識及び技能を持った方が実施ください。
- ・危険場所に設置する場合、型式により設置可能な危険エリアが異なりますので、対応する危険エリアを必ずご確認ください。
- ・寸法単位は全て mm となっております。
- ・仕様 / デザイン等は予告無く変更する場合がございます。


1点用から15点用までのラインナップ、 取付機器もバリエーション豊富

ANK 基本仕様

項目	仕様
型式	CG-□□-□NS
防爆構造	Ex d IIB T4
保護構造	IP54 ※フード付も選択可能
材質	アルミ 鋳物
標準色	5Y 7/1 (外面のみ)
使用エリア	Zone1、Zone2
使用温度範囲	-20 ~ +40°C(但し、結露なきこと)
使用環境条件	相対湿度：45 ~ 85%、標高：1000m 以下
標準取付ユニット	メータ (電圧計・電流計)、表示灯、押釦スイッチ、 操作スイッチ、プザー、可変抵抗 ※取付個数・仕様に関しては、HP でご確認、又はお問い合わせください。




ANK CG-14NS

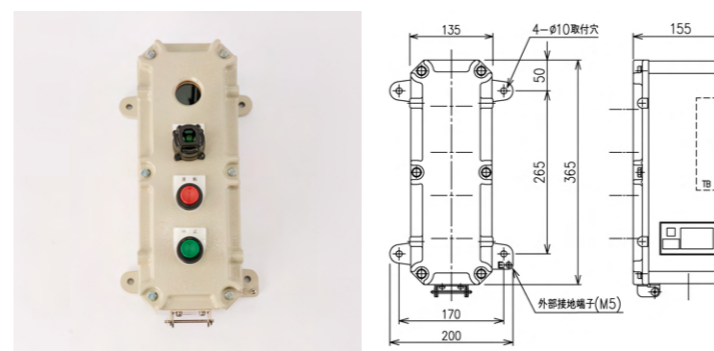


項目	仕様
型式	CG-14-□NS
ケーブルグラウンド 最大取付数	PF1/2" (16) : 1ヶ PF3/4" (22) : 1ヶ PF1" (28) : 1ヶ 合計 1ヶまで
最大端子取付数	12P
質量	約 9kg

ANK CG-23NS

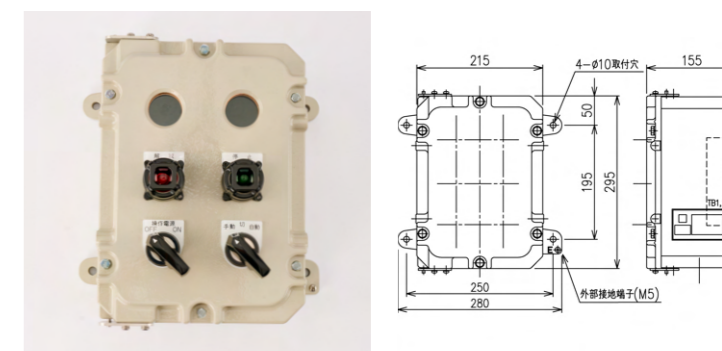


項目	仕様
型式	CG-23-□NS
ケーブルグラウンド 最大取付数	PF1/2" (16) : 3ヶ PF3/4" (22) : 3ヶ PF1" (28) : 3ヶ 合計 3ヶまで
最大端子取付数	24P (12P×2)
質量	約 13kg

ANK CG-12NS

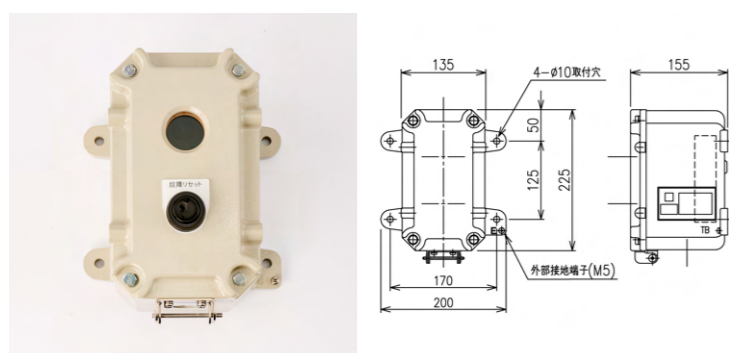


項目	仕様
型式	CG-12-□NS
ケーブルグラウンド 最大取付数	PF1/2" (16) : 1ヶ PF3/4" (22) : 1ヶ PF1" (28) : 1ヶ 合計 1ヶまで
最大端子取付数	10P
質量	約 6kg

ANK CG-13NS

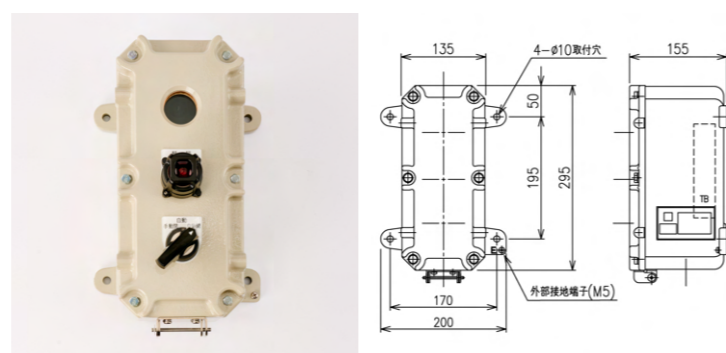


項目	仕様
型式	CG-13-□NS
ケーブルグラウンド 最大取付数	PF1/2" (16) : 1ヶ PF3/4" (22) : 1ヶ PF1" (28) : 1ヶ 合計 1ヶまで
最大端子取付数	12P
質量	約 8kg

ANK CG-24NS

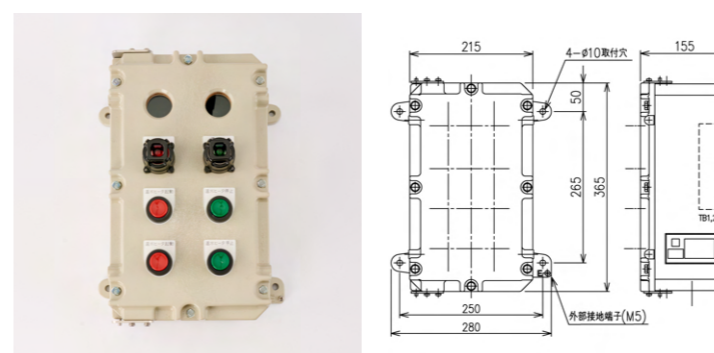

項目	仕様
型式	CG-24-□NS
ケーブルグラウンド 最大取付数	PF1/2" (16) : 3ヶ PF3/4" (22) : 3ヶ PF1" (28) : 3ヶ 合計 3ヶまで
最大端子取付数	24P (12P×2)
質量	約 15kg

ANK CG-34NS

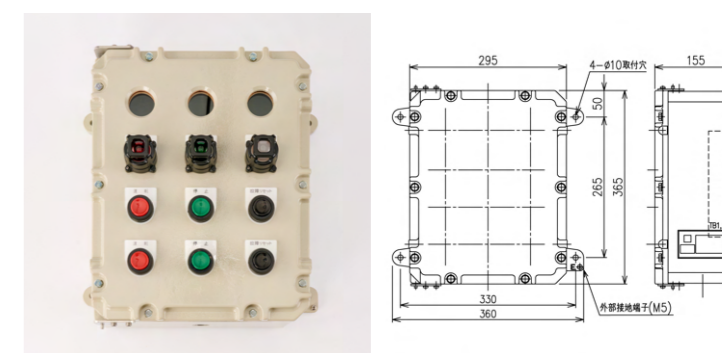

項目	仕様
型式	CG-34-□NS
ケーブルグラウンド 最大取付数	PF1/2" (16) : 4ヶ PF3/4" (22) : 4ヶ PF1" (28) : 4ヶ 合計 4ヶまで
最大端子取付数	32P (16P×2)
質量	約 21kg