


Alk L1815C


直流電源付き LED 照明

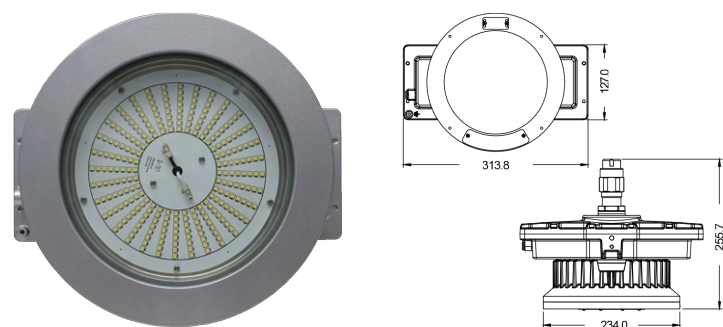

項目	仕様
定格電圧	AC220/200/110/100V
消費電力	150W/120W
防爆構造	Ex db II C T5 Gb、Ex tb III C T100°C Db
保護構造	IP67
使用エリア	Zone1、Zone21
使用温度範囲	-20°C～ +40°C
質量	約 9.3kg

AIK L1219A


警報灯など様々な用途で使用

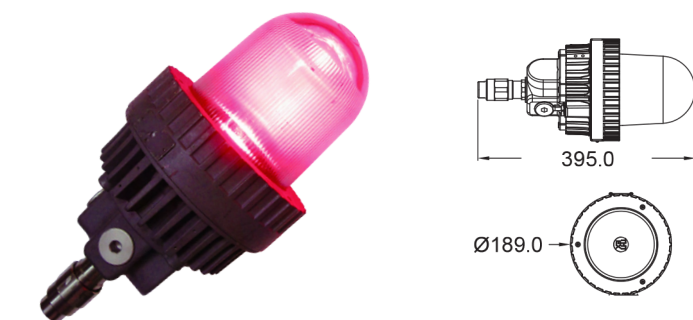

項目		仕様	
定格電圧	AC220/200/100V		
消費電力	20W/10W		
防爆構造	Ex d II B+H2 T6 Gb、Ex tb IIIC T60℃...T80℃ Db		
保護構造	IP67		
使用エリア	Zone1、Zone21		
使用温度範囲	-20℃～ +40℃		
質量	約 8kg		

Alk L1920

生産ラインで使用する積層信号灯。ブザー付きも選択可能

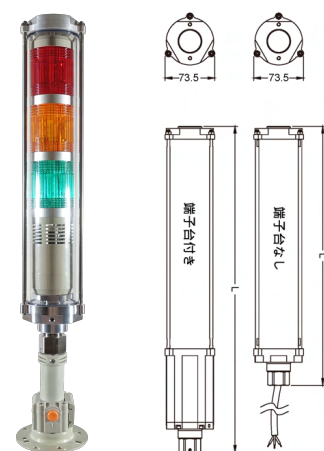

項目	仕様
定格電圧	AC220/110V
消費電力	※仕様によって異なる
防爆構造	Ex ec II C T4 Gc、Ex tb III C T80°C Db
保護構造	IP67
使用エリア	Zone2、Zone21
使用温度範囲	-20°C～+40°C
質量	約 2kg（端子台付 5 段の場合）

Alk L1219C

電球タイプの LED 照明



項目	仕様
定格電圧	AC220/200/110/100V
消費電力	80W/70W/60W/50W/40W
防爆構造	Ex d II B+H2 T6...T4 Gb、 Ex tb IIIC T65°C...T105°C Db
保護構造	IP67
使用エリア	Zone1、Zone21
使用温度範囲	-20°C～+40°C
質量	約 8kg

NK-LIGHT

EXPLOSION PROTECTION TECHNOLOGY

防爆構造 LED 照明器具



株式会社 中村電機製作所
NAKAMURA ELECTRIC MFG. CO., LTD.
ex-nakamura.co.jp

大阪支店 *Osaka Branch Office*
〒530-0047
大阪市北区西天満5-8-8 高橋ビル別館5F
TEL：06-6365-6121(代表) FAX：06-6365-6123

東京支店 *Tokyo Branch Office*
〒141-0031
品川区西五反田1-23-7 五反田シティトラストビル6F
TEL：03-3490-4511(代表) FAX：03-3490-4513

九州営業所 *Kyushu Sales Office*
〒849-0921
佐賀市高木瀬西六丁目4 番7 号
TEL：0952-30-8141(代表) FAX：0952-30-8160

製品詳細はこちら
からご確認ください



- ・ 配線 / 運転 / 保守 / 点検作業は、防爆電気設備の施工、関連法規などの専門知識及び技能を持った方が実施ください。
- ・ 危険場所に設置する場合、型式により設置可能な危険エリアが異なりますので、対応する危険エリアを必ずご確認ください。
- ・ 寸法単位は全てmmとなっています。
- ・ 仕様 / デザイン等は予告無く変更する場合がございます。

多彩なラインナップ！

室内用・高天井用 LED 灯をはじめ、
積層信号灯などもご用意


故障リスクの低減！

AC 電源直接入力により、
製品サイズも故障リスクも低減

高い保護構造！


IP67 を基本として、優れた
防水・防塵性を保持

人感センサ or 明るさセンサを取り付け可能
防犯対策や節電対策に効果的

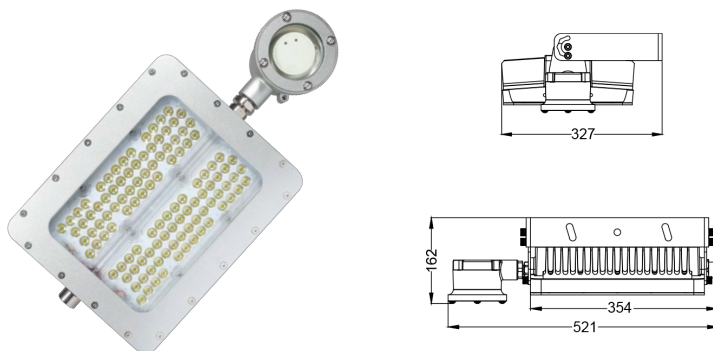


項目	仕様
定格電圧	AC220/200/110/100V
消費電力	200W/170W/160W/150W/140W/130W 120W/110W/100W
防爆構造	Ex nR IIC T4 Gc、Ex tb IIIC T110°C Db
保護構造	IP67
使用エリア	Zone2、Zone21
使用温度範囲	-20°C～+45°C、-20°C～+40°C
質量	約 13kg

装置への組み込み等、様々な用途で使用可能

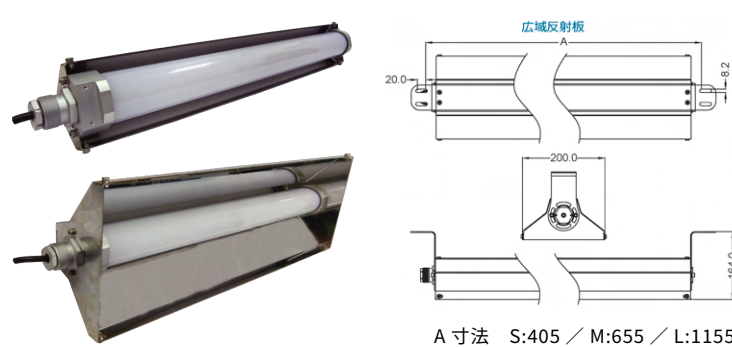


項目	仕様
定格電圧	AC220/110V
消費電力	S：10W、M：20W、L：40W
防爆構造	Ex nR IIC T6 Gc、Ex tb IIIC T85°C Db
保護構造	IP67
使用エリア	Zone2、Zone21
使用温度範囲	-25°C～+55°C
質量	S：約 1.1kg、M：約 1.6kg、L：約 2.6kg

高天井用として工場等にオススメ

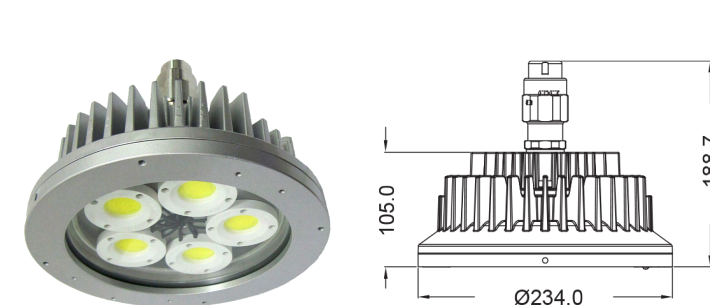


項目	仕様
定格電圧	AC220/200/110/100V
消費電力	100W/80W/60W
防爆構造	Ex db IIC T5 Gb、Ex tb IIIC T95°C Db
保護構造	IP67
使用エリア	Zone1、Zone21
使用温度範囲	-20°C～+40°C
質量	約 5.5kg

蛍光灯タイプの LED 照明、半導体工場等でも使用される
イエローチューブタイプ（波長カット）もご用意

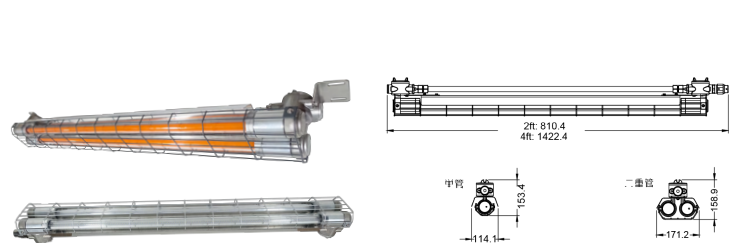

項目	仕様
定格電圧	AC220/200/110/100V
消費電力	36W/18W/9W (イエロータイプは 40W/20W/10W)
防爆構造	Ex db IIB+H2 T6 Gb、Ex tb IIIC T80°C Db
保護構造	IP67
使用エリア	Zone1、Zone21
使用温度範囲	-20°C～+40°C
質量	2ft-2 重管：約 7.3 kg、4ft-2 重管：約 10.4 kg

室内灯としてオススメ

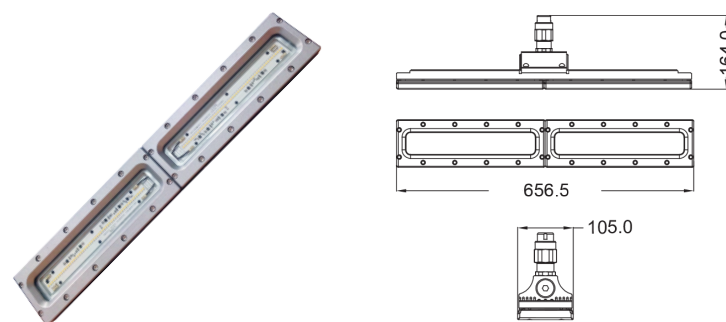


項目	仕様
定格電圧	AC220/110V
消費電力	40W
防爆構造	Ex db IIC T6 Gb、Ex tb IIIC T85°C Db
保護構造	IP67
使用エリア	Zone1、Zone21
使用温度範囲	-40°C～+55°C
質量	約 7.5kg

小型タイプ、スポット使用に最適
手持ち用としても使用可能



項目	仕様
定格電圧	AC220/110V
消費電力	20W
防爆構造	Ex db IIB+H2 T5 Gb、Ex tb IIIC T105°C Db
保護構造	IP67
使用エリア	Zone1、Zone21
使用温度範囲	-20°C～+40°C、(電球色：T5、昼白色：T4)
質量	約 1.8kg

大型タイプ、照明の設置台数の低減検討に

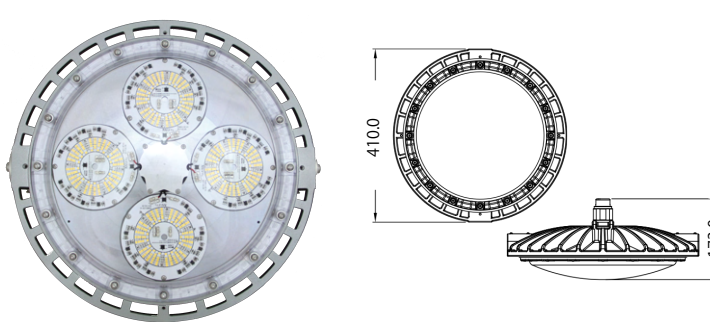

項目	仕様
定格電圧	AC220/110V
消費電力	200W/180W/160W/140W
防爆構造	Ex nR IIC T6 Gc
保護構造	IP67
使用エリア	Zone2
使用温度範囲	-20°C～+40°C
質量	約 12kg