


AK-BOX

EXPLOSION PROTECTION TECHNOLOGY

耐圧防爆形 コンビネーションスターター

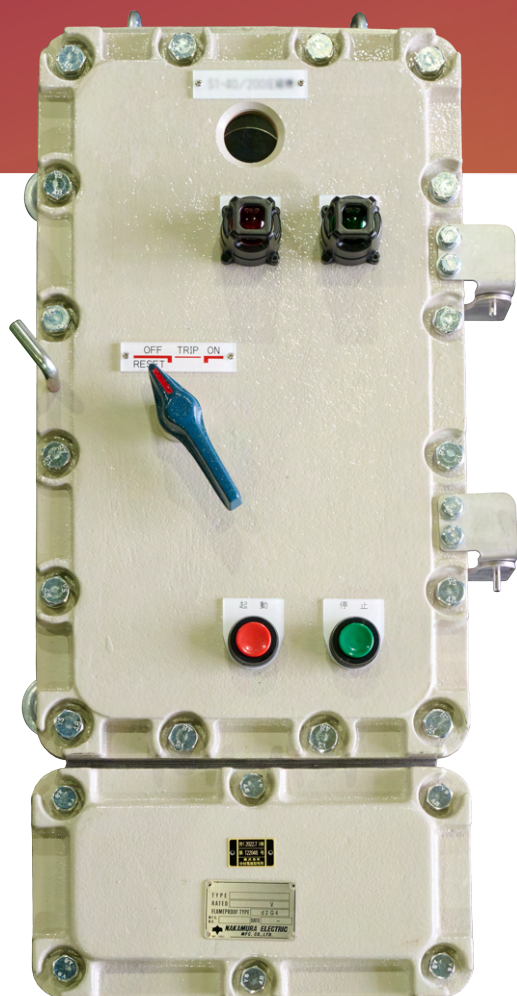

配線用遮断器及び電磁開閉器を収納し、
内外部にオプションが取付可能

AK 基本仕様

項目	基本仕様
型式	NMG-□、NMYG-150
防爆構造	d2G4
保護構造	IP40
材質	鉄鋳物
標準色	5Y 7/1 (内外面)
使用エリア	Zone 1、Zone 2
使用温度範囲	-20 ~ +40°C
標準取付ユニット	配線用遮断器、電磁開閉器、メータ（電圧計・電流計）、表示灯、 押釦 / 操作スイッチ、 操作用変圧器、計器用変流器、リレー、ヒューズ、 タイマー ※漏電保護装置付も可能です。 ※サーマルリレーは自動復帰式となっております。 ※取付可否・個数・仕様に関しては、お問い合わせください。




株式会社 **中村電機製作所**
NAKAMURA ELECTRIC MFG. CO., LTD.
ex-nakamura.co.jp

大阪支店 *Osaka Branch Office*
〒530-0047
大阪市北区西天満5-8-8 高橋ビル別館5F
TEL : 06-6365-6121(代表) FAX : 06-6365-6123

東京支店 *Tokyo Branch Office*
〒141-0031
品川区西五反田1-23-7 五反田シティトラストビル6F
TEL : 03-3490-4511(代表) FAX : 03-3490-4513

九州営業所 *Kyushu Sales Office*
〒849-0921
佐賀市高木瀬西六丁目4番7号
TEL : 0952-30-8141(代表) FAX : 0952-30-8160

NK NMG-18/35/65/100/200 NMYG-150 (Λ-Δ起動盤)

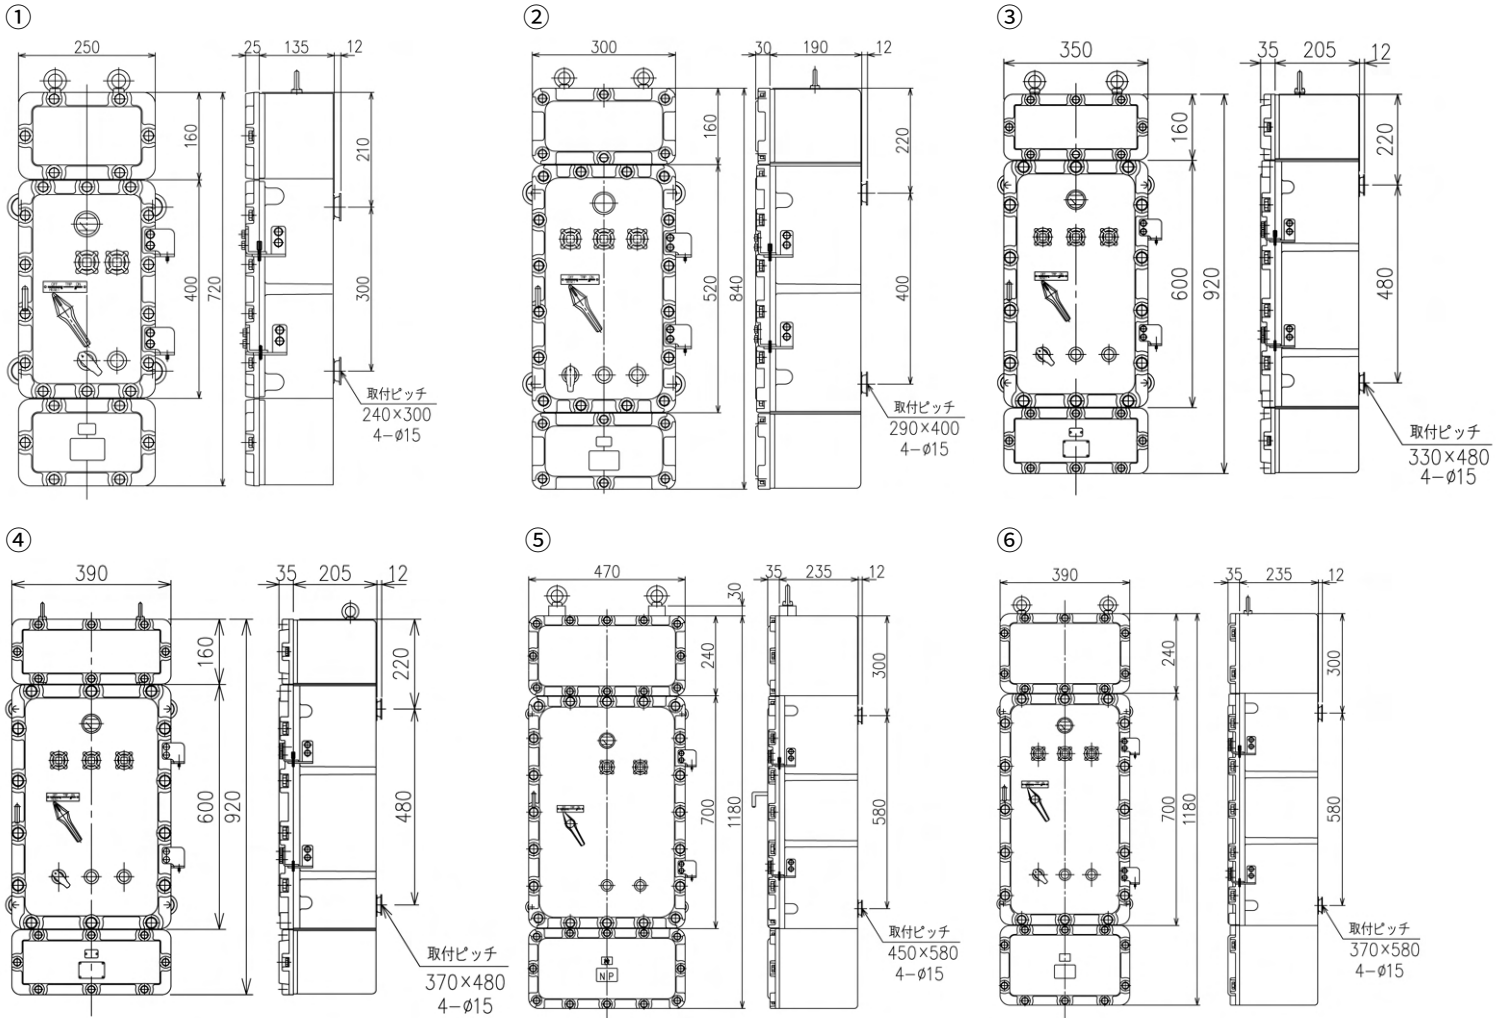

型式	①NMG-18	②NMG-35	③NMG-65	④NMG-100	⑤NMG-200	⑥NMYG-150
配線用遮断器	30AF 遮断容量：2.5kA	50AF 遮断容量：2.5kA	100AF 遮断容量：7.5kA	225AF 遮断容量：7.5kA	225AF 遮断容量：7.5kA	225AF 遮断容量：7.5kA
電磁開閉器	220V 32A	440V 35A	440V 65A	440V 100A	440V 200A	-
電圧計	○	○	○	○	○	○
電流計	○	○	○	○	○	○
表示灯	○	○	○	○	○	○
押釦スイッチ	○	○	○	○	○	○
機器種類 及び 取付可否	○	○	○	○	○	○
操作スイッチ	○	○	○	○	○	○
操作変圧器	-	○	○	○	○	○
計器用変流器	-	○	○	○	○	○
リレー	○	○	○	○	○	○
栓形ヒューズ	○	○	○	○	○	○
タイマー	-	○	○	○	○	○
電磁接触器	-	-	-	-	-	○

※上記外形図は、上下端子箱付（最大寸法）の図です。基本形は下部端子箱付が標準です。

※取付可否・個数・仕様に関しては、お問い合わせください。

※電流計・電圧計の取付は、いずれか1ヶです。

※NMYG-150は2接触式のスターデルタ起動に使用できます。

製品詳細はこちら
からご確認ください



- ・配線 / 運転 / 保守 / 点検作業は、防爆電気設備の施工、関連法規などの専門知識及び技能を持った方が実施ください。
- ・危険場所に設置する場合、型式により設置可能な危険エリアが異なりますので、対応する危険エリアを必ずご確認ください。
- ・寸法単位は全て mm となっております。
- ・仕様 / デザイン等は予告無く変更する場合がございます。