


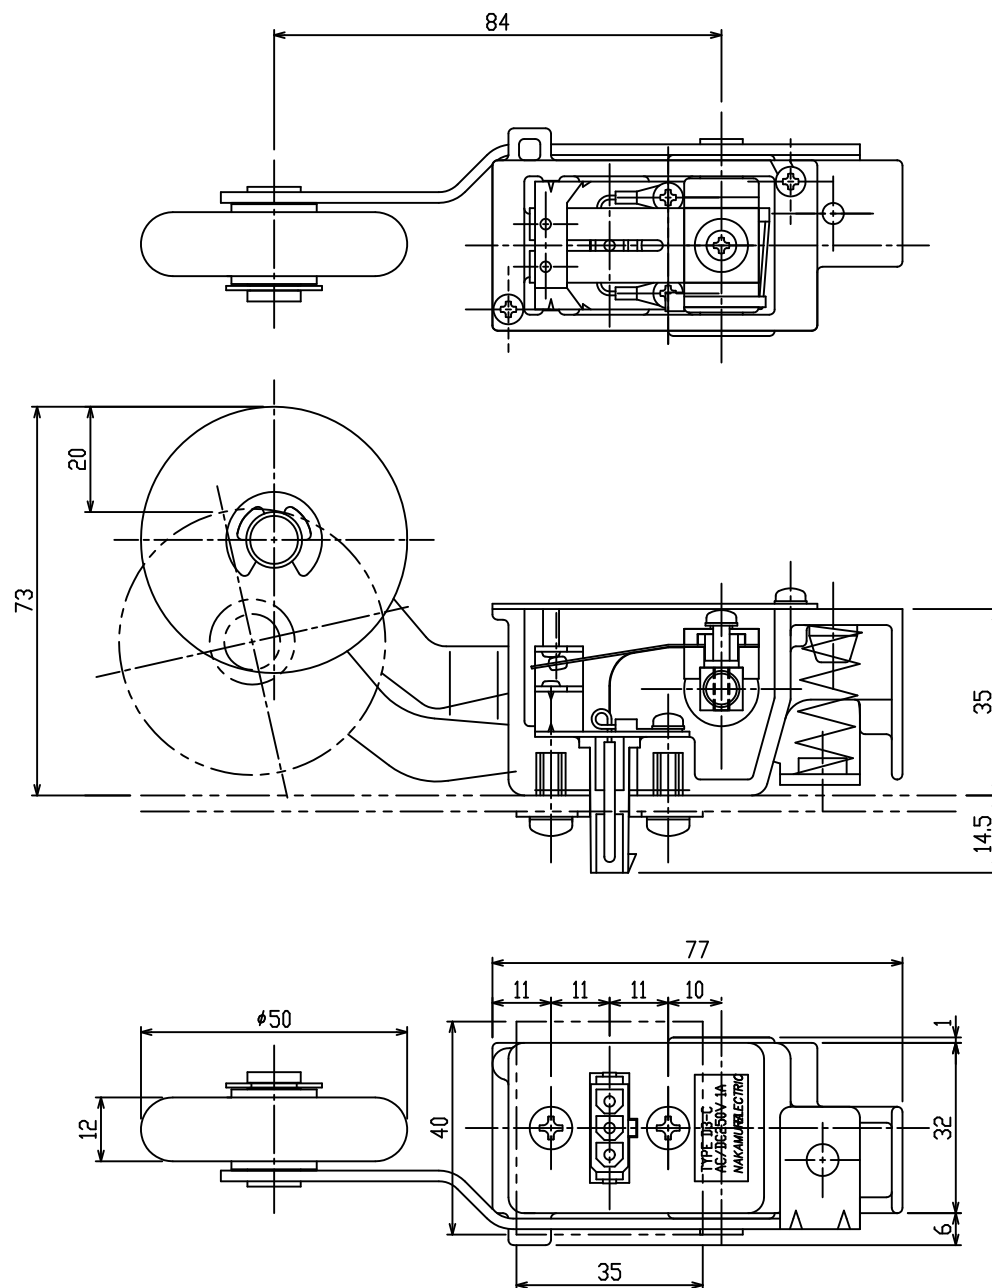

型 式	接点構成	定格	
		耐電圧	AC1500V 充電部対アース間 (1分間)
D3C-A	1a接点 2 (白) — 3 (黒)	絶縁抵抗	1000MΩ以上 (500V)
		通電容量	AC/DC220V 2A
		開閉容量	AC/DC220V 1A
		最小適用負荷	AC/DC10V 1mA
		接触抵抗値	100mΩ以下
		機械の寿命試験	100万回

型 式	接点構成	定格	
		耐電圧	AC1500V 充電部対アース間 (1分間)
D3C-B	1b接点 2 (白) — 1 (黒)	絶縁抵抗	1000MΩ以上 (500V)
		通電容量	AC/DC220V 2A
		開閉容量	AC/DC220V 1A
		最小適用負荷	AC/DC10V 1mA
		接触抵抗値	100mΩ以下
		機械の寿命試験	100万回

型 式	接点構成	定格	
		耐電圧	AC1500V 充電部対アース間 (1分間)
D3C-C	1c接点 2 (白) — 1 (赤) — 3 (黒)	絶縁抵抗	1000MΩ以上 (500V)
		通電容量	AC/DC220V 2A
		開閉容量	AC/DC220V 1A
		最小適用負荷	AC/DC10V 1mA
		接触抵抗値	100mΩ以下
		機械の寿命試験	100万回

寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。