




構造図

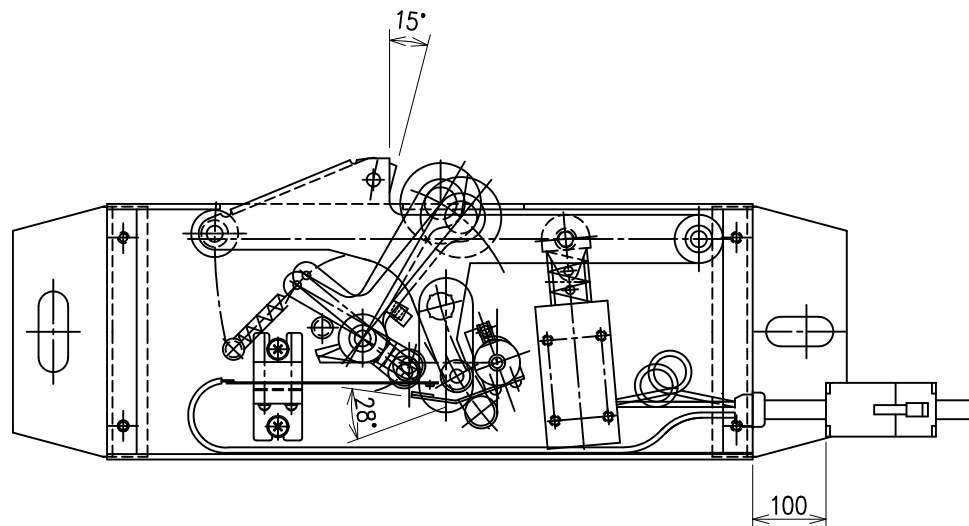

取付外形寸法図

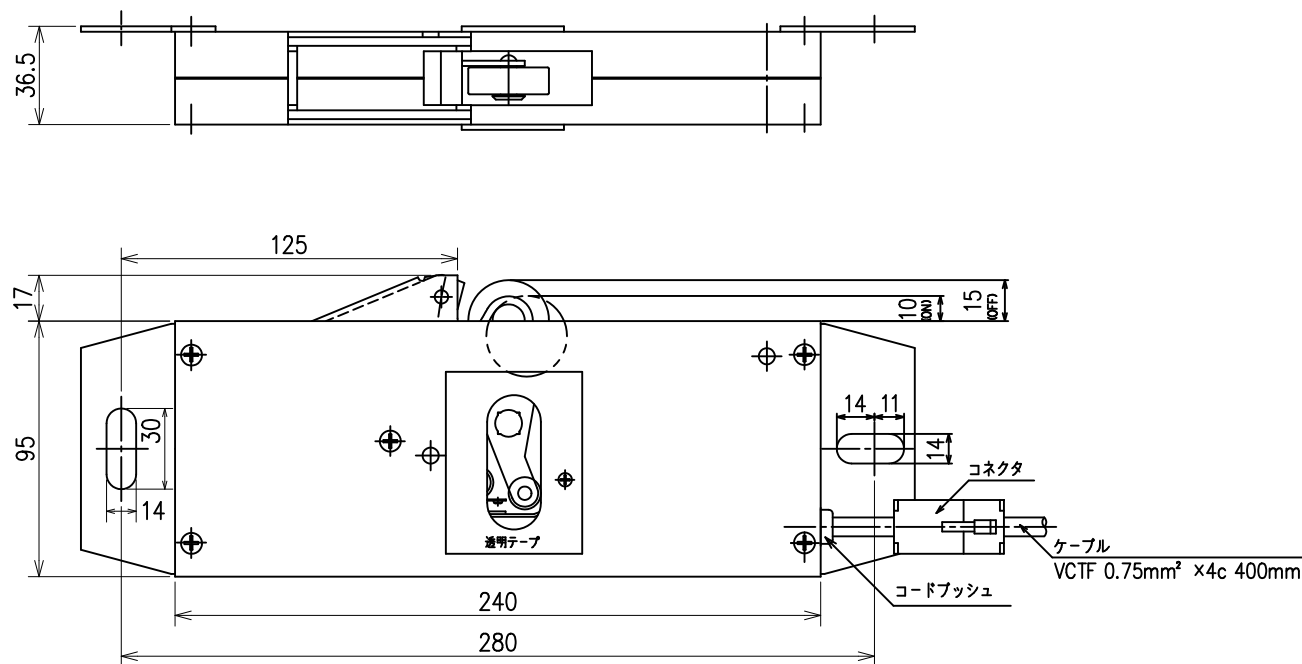

配線図

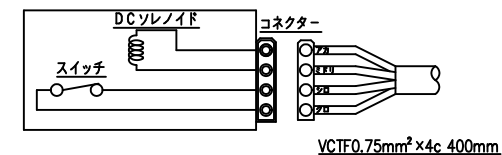

型式・定格

[型式]

NDR-2402 (24V: 右勝手)

NDL-2402 (24V: 左勝手)

[定格]

・スイッチ部 定格使用電圧: DC200V
AC220V

定格使用電流: 5A

接点部 : Ag (純銀)

・ソレノイド DC24V

・コネクタ 250V 5A 4P

・電線 VCTF0.75mm² x 4c 400mm


・材質 ケース: SPC

ローラ: ナイロン

・試験 耐電圧 : AC2200V

絶縁抵抗 : 100MΩ以上

定格銘板詳細図

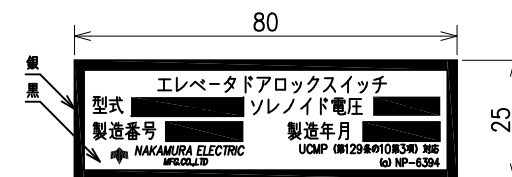

注) 枠内の記載内容は仕様により異なります