


廻り止めネジ M3 2本
六角穴付止めネジ SUS

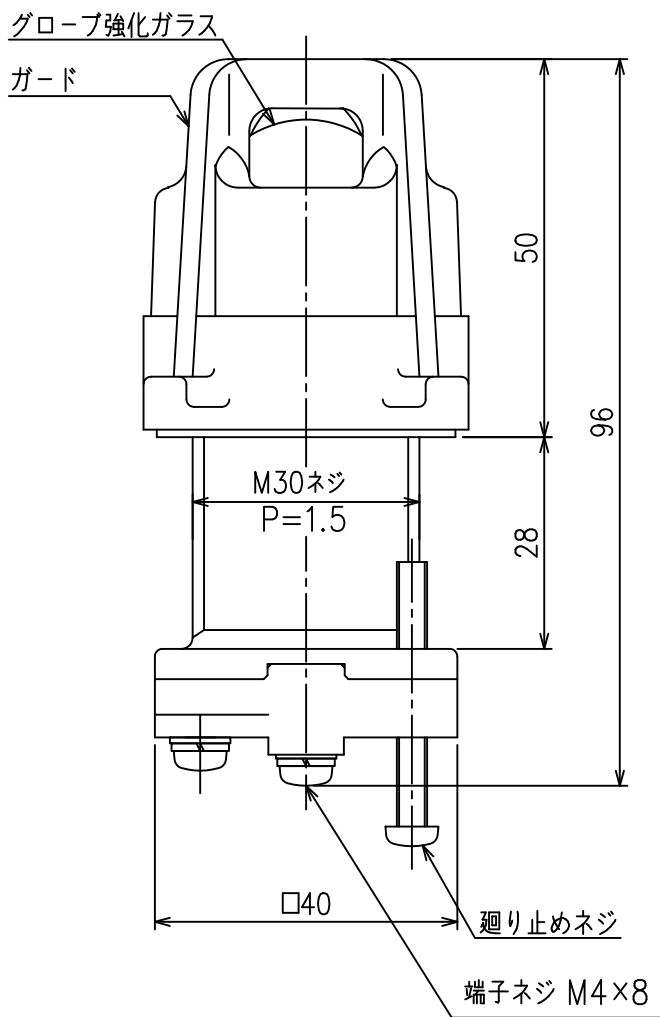

定格

AC,DC 12V,24V

電球 : LED球

12V 36mA

24V 18mA


型式

PLG-R O L LED
 O : ダイレクト使用
 R : 赤色
 G : 緑色
 W : 乳白色
 O : オレンジ色


質量 : 約 0.4 kg

ダイレクトLED球

寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。

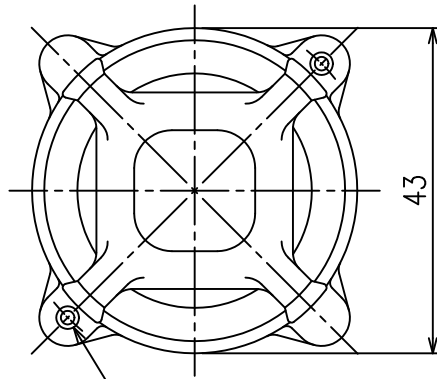

廻り止めネジ M3 2本
六角穴付止めネジ SUS

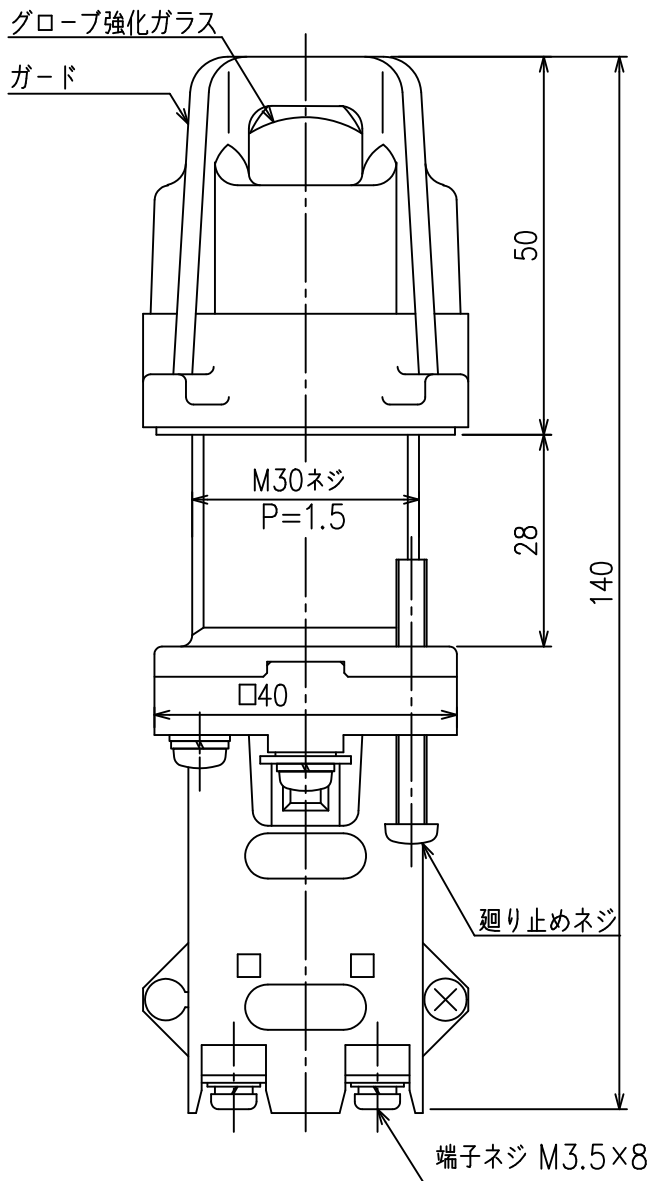

質量：約 0.5 kg

定格

一次電圧

AC100/110V

AC200/220V


二次電圧

14.5V 2VA

電球：LED球


24V 18mA

型式

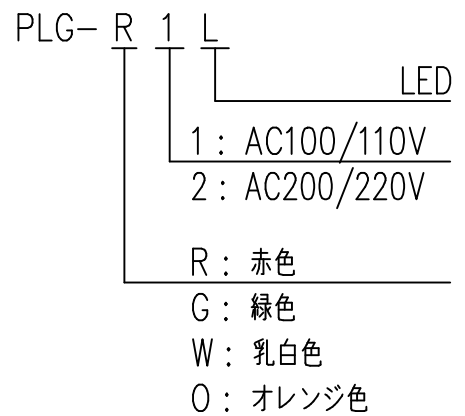

トランス付LED球

寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。

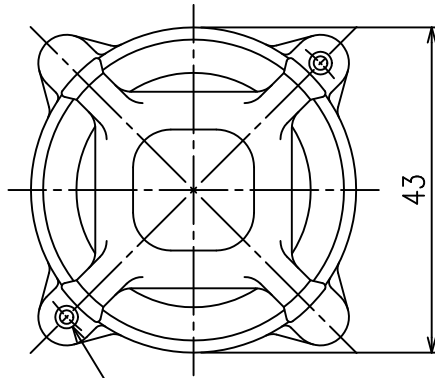

廻り止めネジ M3 2本
六角穴付止めネジ SUS

定格


一次電圧

DC100/110V


DC200/220V

電球：LED球

24V 18mA

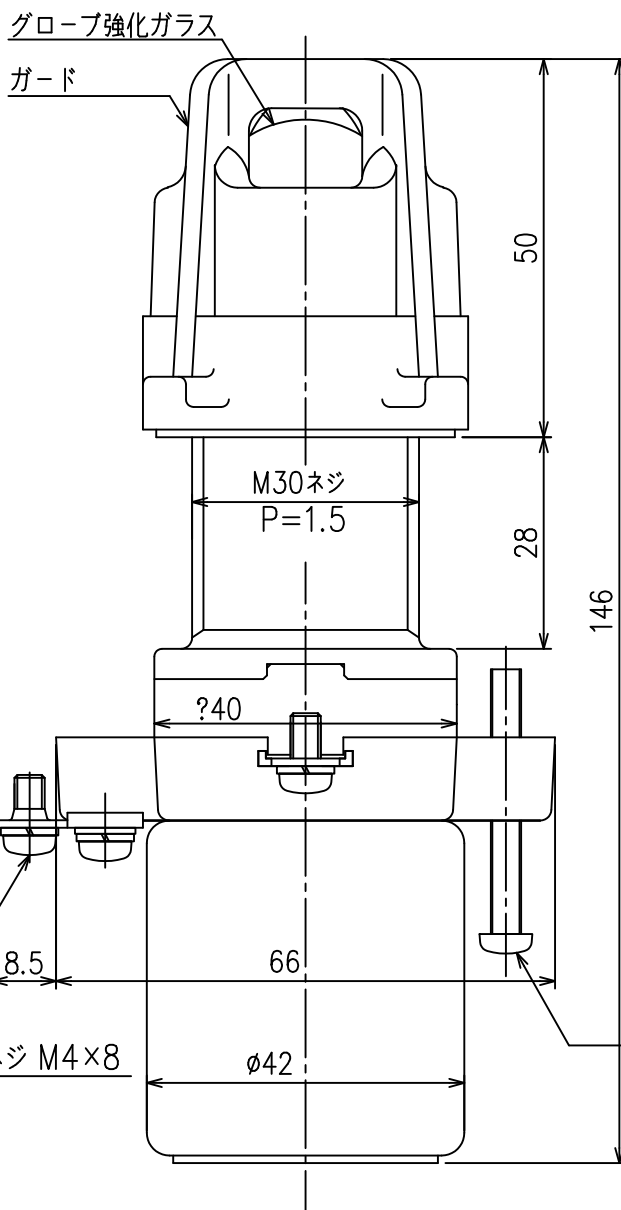

型式

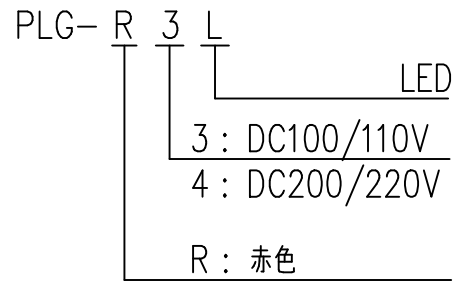

- R : 赤色
- G : 緑色
- W : 乳白色
- O : オレンジ色

質量：約 0.5 kg

抵抗器付LED球

寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。