


耐圧防爆形接続箱
XGW-200

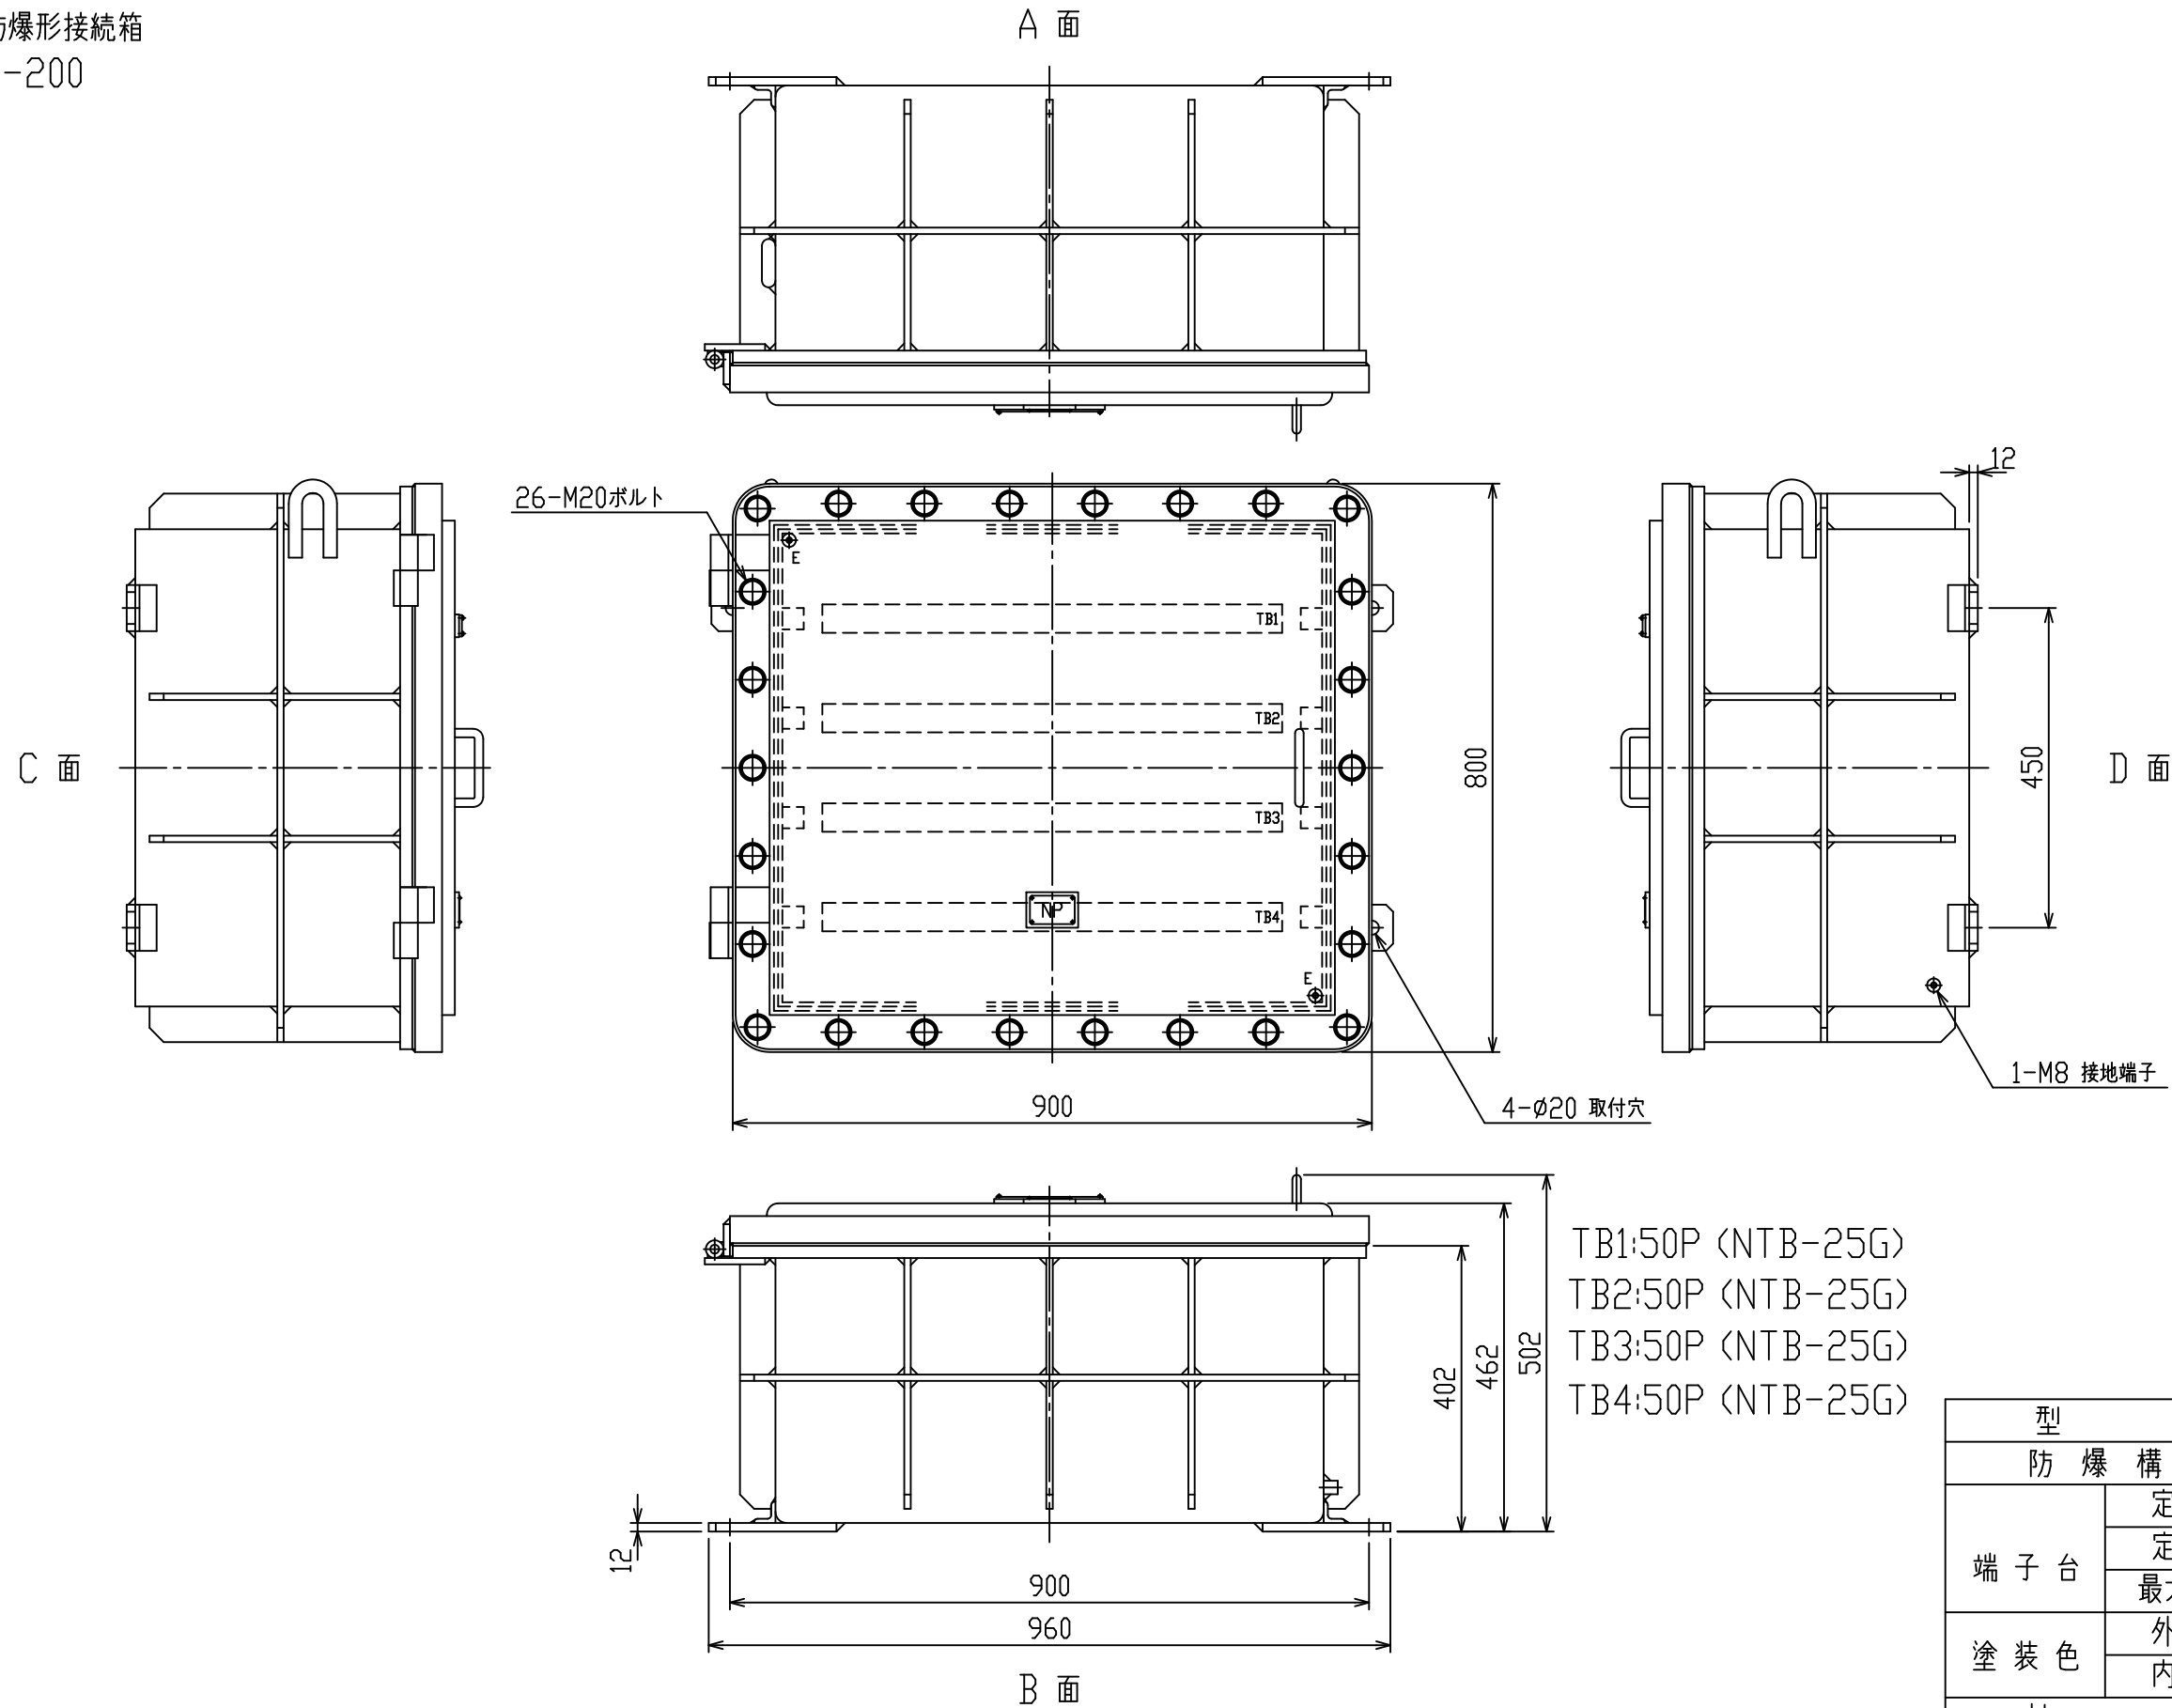

- TB1:50P (NTB-25G)
- TB2:50P (NTB-25G)
- TB3:50P (NTB-25G)
- TB4:50P (NTB-25G)

型 式	XGW-200	
防 爆 構 造	d2G4	
端 子 台	定格電圧	500V
	定格電流	25A
	最大端子数	200P
塗 装 色	外面色	5Y7/1 (艶有)
	内面色	5Y7/1 (艶有)
材 質	鋼板製	
概 算 質 量	230 kg	

外部導線引込み器具最大取付個数については、別途お問い合わせください。

寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。