


耐圧防爆形接続箱
XGW-60

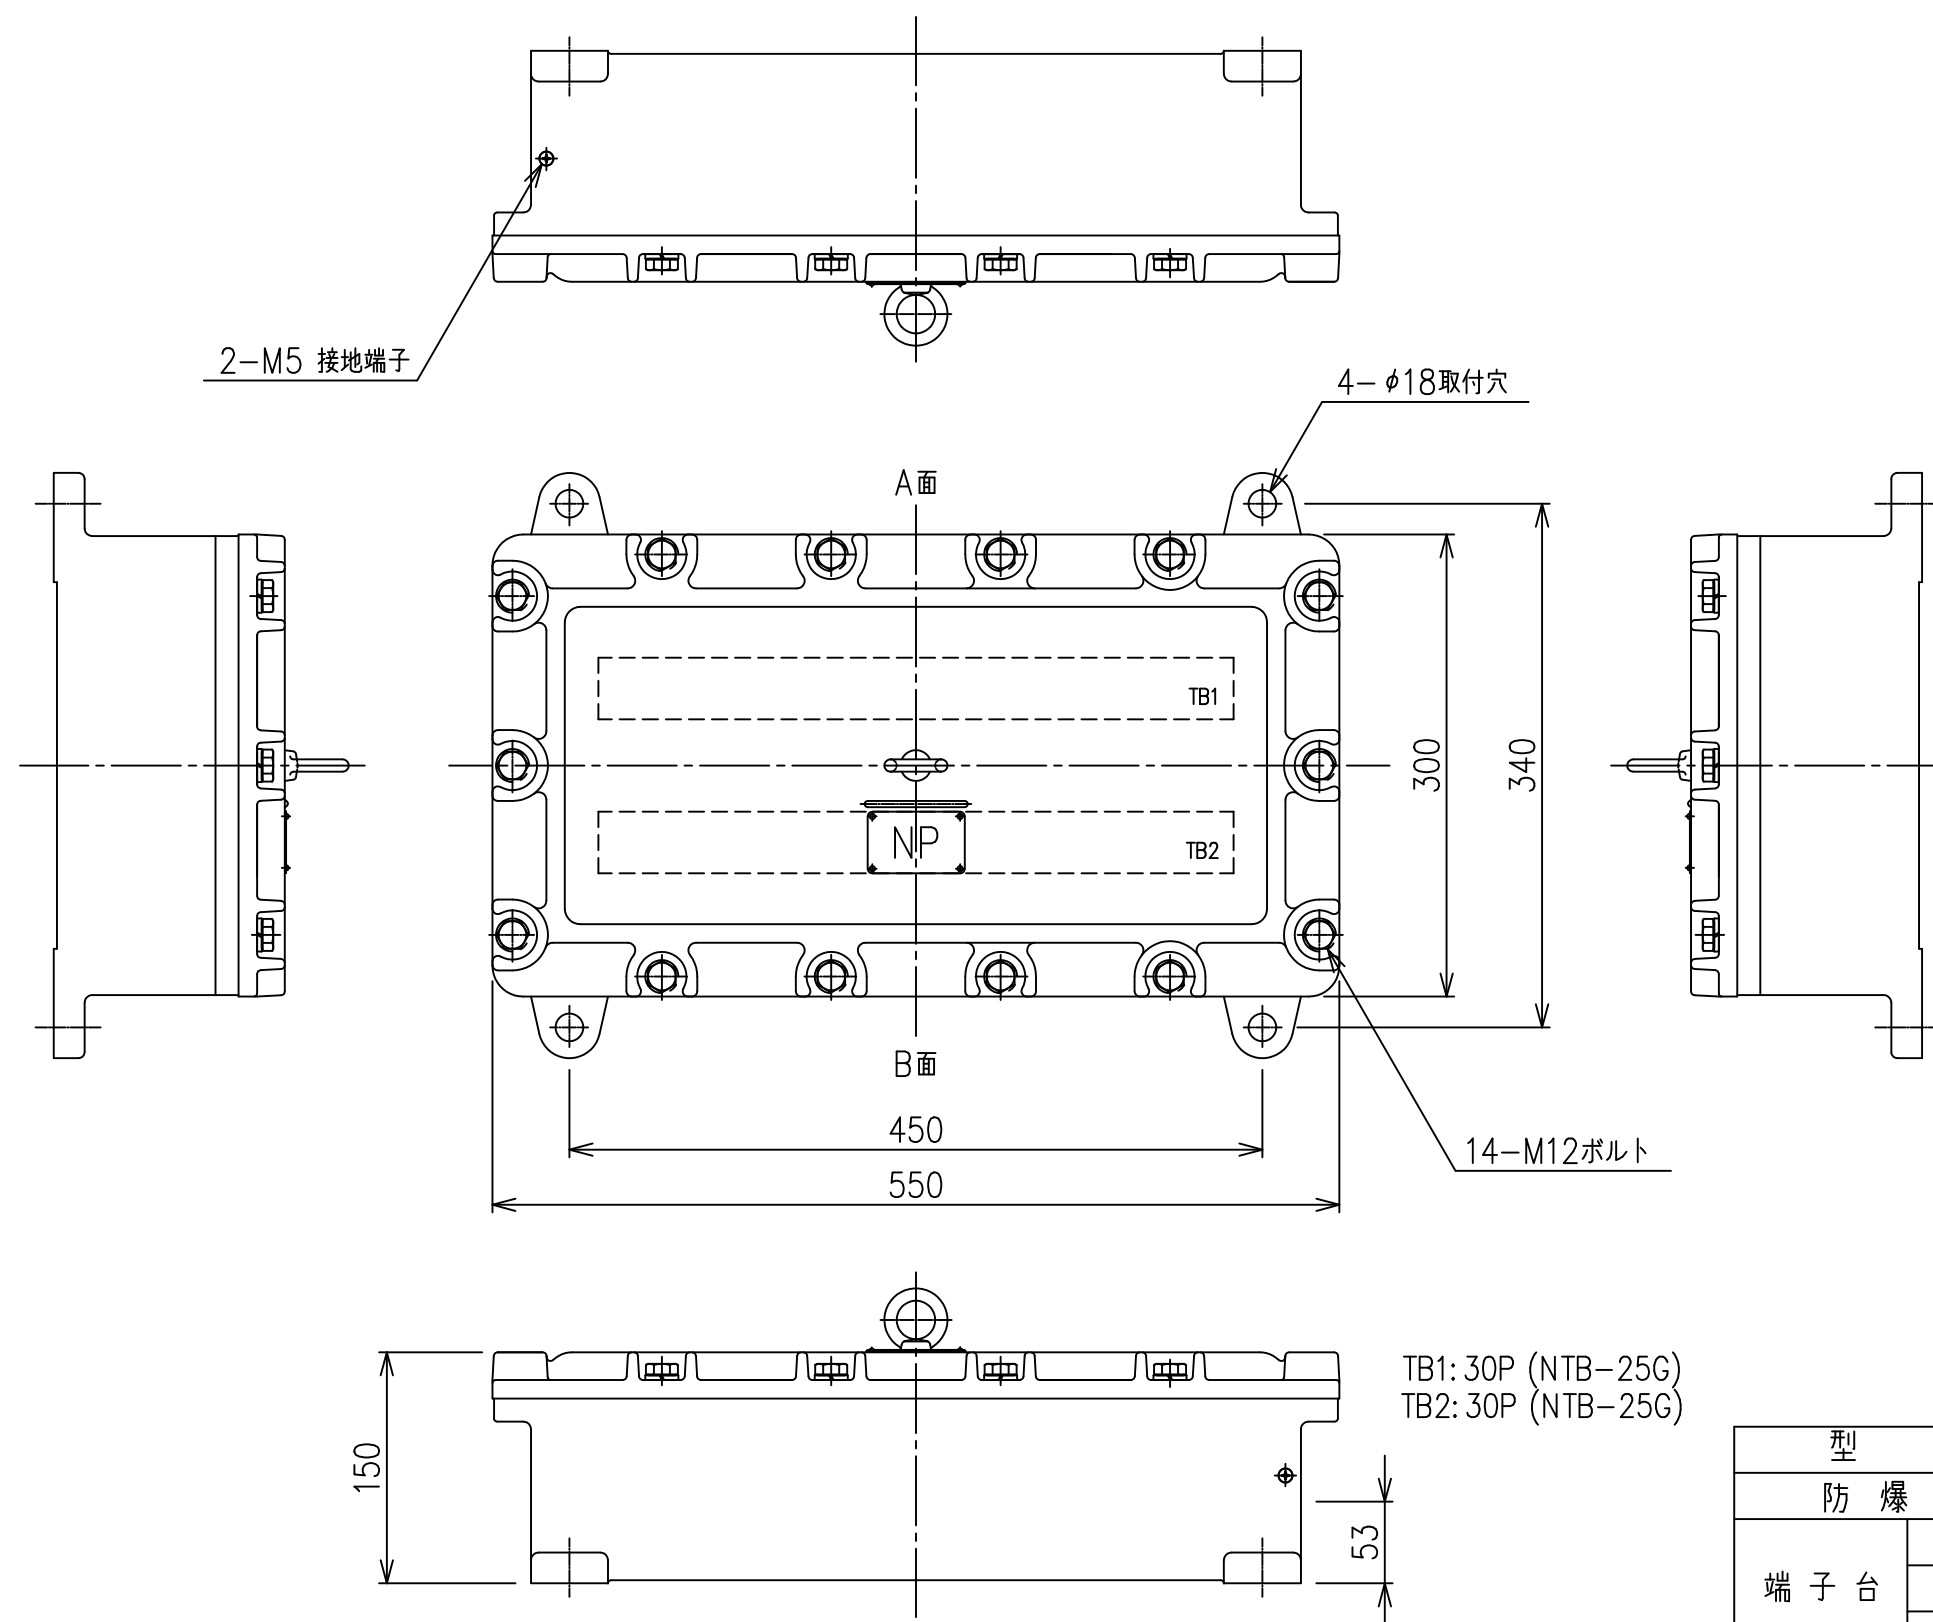

TB1: 30P (NTB-25G)
TB2: 30P (NTB-25G)

外部導線引込み器具最大取付個数 (一つの面)

取付面	16mm (PF1/2")	22mm (PF3/4")	28mm (PF1")	36mm (PF1-1/4")	42mm (PF1-1/2")	54mm (PF2")
A面・B面	17	14	9	6	5	4

型式	XGW-60	
防爆構造	d2G4	
端子台	定格電圧	500V
	定格電流	25A
	最大端子数	60P
塗装色	外面色	5Y7/1 (艶有)
	内面色	5Y7/1 (艶有)
材質	鉄鋳物	
概算質量	55 kg	

寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。