



耐圧防爆形本安バリアレー装置 BRRG-10 外形図・回路図

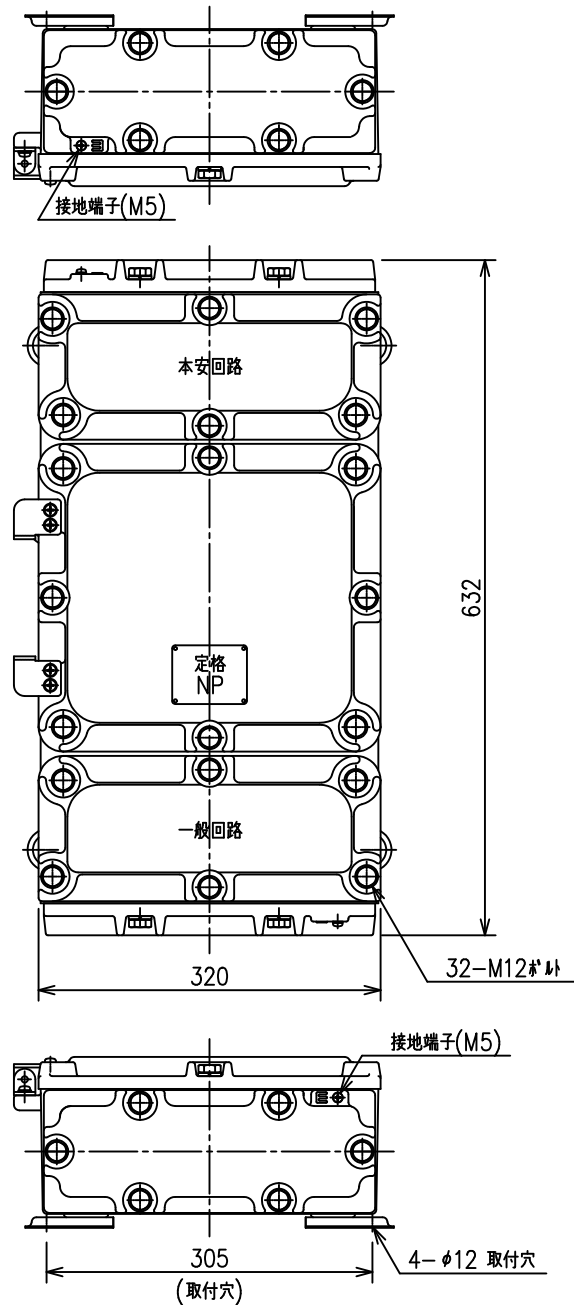

本安回路側端子台

端子NO.										
74Y-74	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10


端子NO.										
74Y-74	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10

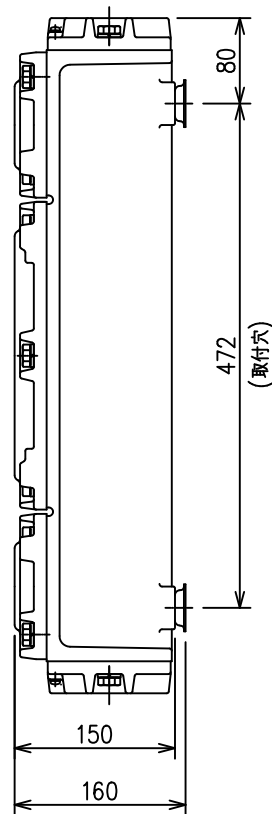

一般回路側端子台

74Y-74	0V	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
端子NO.											

74Y-74	100	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
端子NO.											

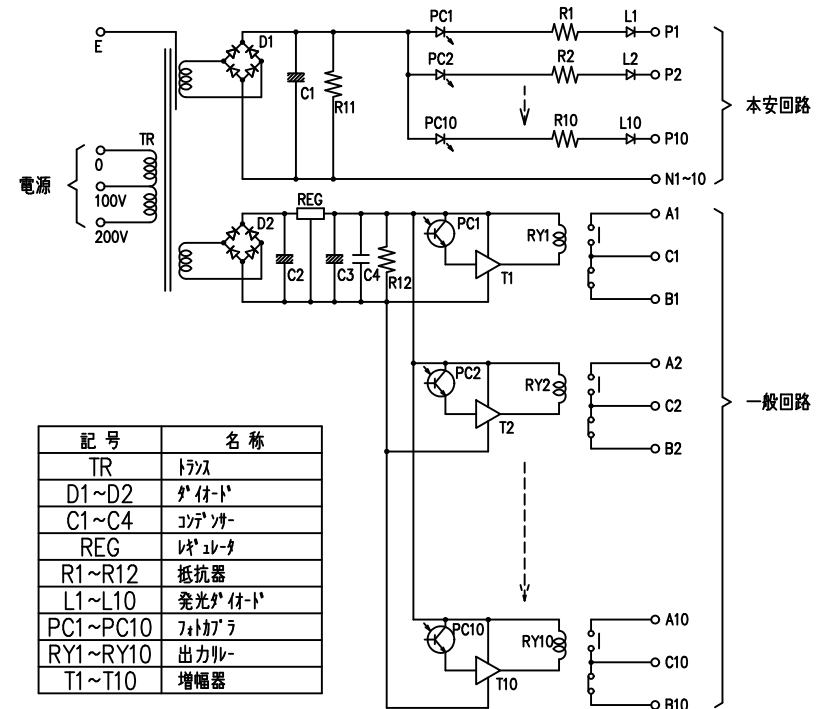

型 式	BRRG-10	
検定合格番号	T45479	
爆発等級及び発火度	制 御 部	id2G4
	検 出 部	i2G5
定 格	本質安全防爆回路	DC10V 12mA
	電 源	AC100/200V
	消 費 電 力	6.3VA
	出力接点最大容量	AC250V 2A 125VA
最大コネクタ数	10	
塗 装 色	外面 マット	5Y7/1 (艶有)
	内面 マット	5Y7/1 (艶有)
質 量	80kg	

寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。