


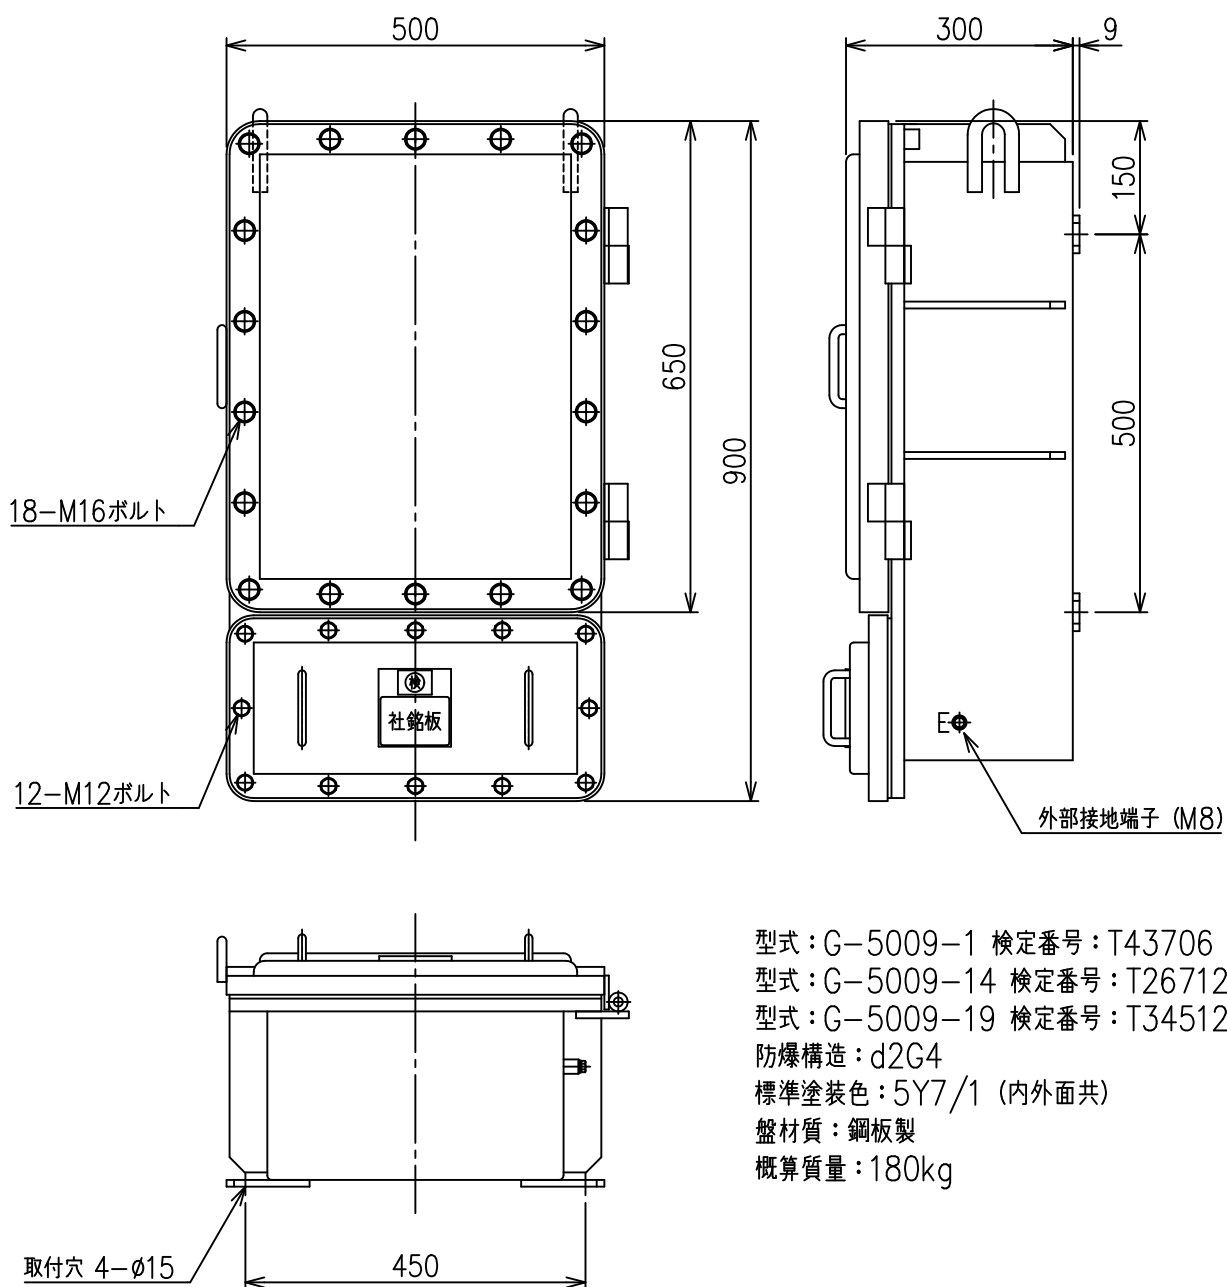

型式：G-5009-1 検定番号：T43706
 型式：G-5009-14 検定番号：T26712
 型式：G-5009-19 検定番号：T34512
 防爆構造：d2G4
 標準塗装色：5Y7/1 (内外面共)
 盤材質：鋼板製
 概算質量：180kg

寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。

盤面機器、内蔵機器、引込器具の仕様取付け数量についてはお問い合わせください。

型式	取 付 機 器	
	盤 面	盤 内
G-5009-1	電流計(A)	リレー(X)
	電圧計(V)	タイマ(T)
	表示灯(PL)	配線用遮断器(MCB)
	操作スイッチ(CS)	操作用変圧器(TR)
	押釦スイッチ(PB)	電磁開閉器(MC)
	ブザー(BZ)	計器用変流器(CT)
		ヒューズ(F)
		サーキットプロテクタ(CP)
		キープリレー(KR)
		フリッカーリレー(FR)
	※最大取付個数:18個+メータ1個	可変抵抗器(VR)
G-5009-14	電流計(A)	リレー(X)
	電圧計(V)	タイマ(T)
	表示灯(PL)	配線用遮断器(MCB)
	操作スイッチ(CS)	操作用変圧器(TR)
	押釦スイッチ(PB)	電磁開閉器(MC)
		計器用変流器(CT)
		ヒューズ(F)
	※最大取付個数:10個+メータ2個	キープリレー(KR)
G-5009-19	表示灯(PL)	リレー(X)
	操作スイッチ(CS)	タイマ(T)
	押釦スイッチ(PB)	配線用遮断器(MCB)
	ブザー(BZ)	操作用変圧器(TR)
		ヒューズ(F)
		キープリレー(KR)
		アナンシェータリレー(ANN)
		フリッカーリレー(FR)
		直流電源装置(PSU)
		遅延リレー(RD)
		サージアブソーバー(SV)
	※最大取付個数:24個	温度調節器(THR)

仕様等は予告無しに変更する場合があります。