


DM20形手動開閉器（防水（防蝕）形カムスイッチ）外形図

パネル穴明図



定 格

定格絶縁電圧 600V

定格使用電圧 500V

定格通電電流 20A

型 式

DM COM

B : 自動復帰式


C : 切替式

ハンドル部

ハンドル形状	A	B
指針形	30	44
角ツマミ形	35	46
キク形	24	64
ピストル形	50	64

ユニット部

ユニット段数	L
1段	74.5
2段	87
3段	99.5
4段	112
5段	124.5

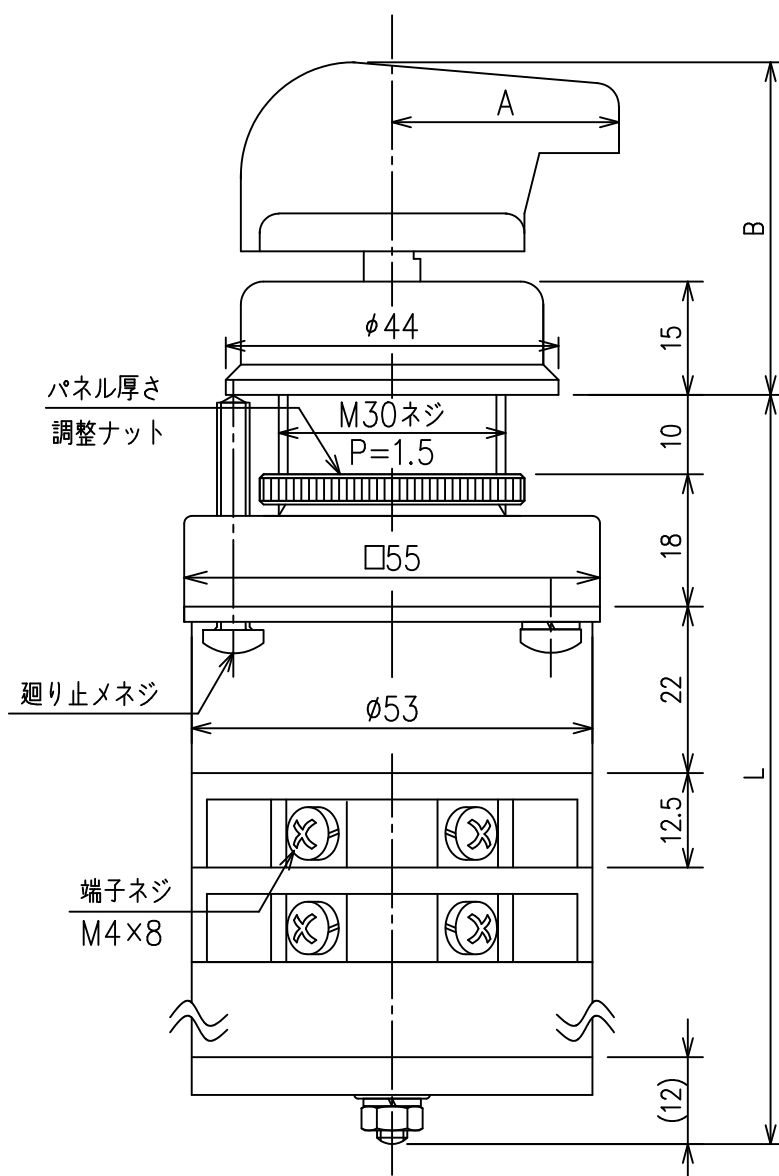

寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。