


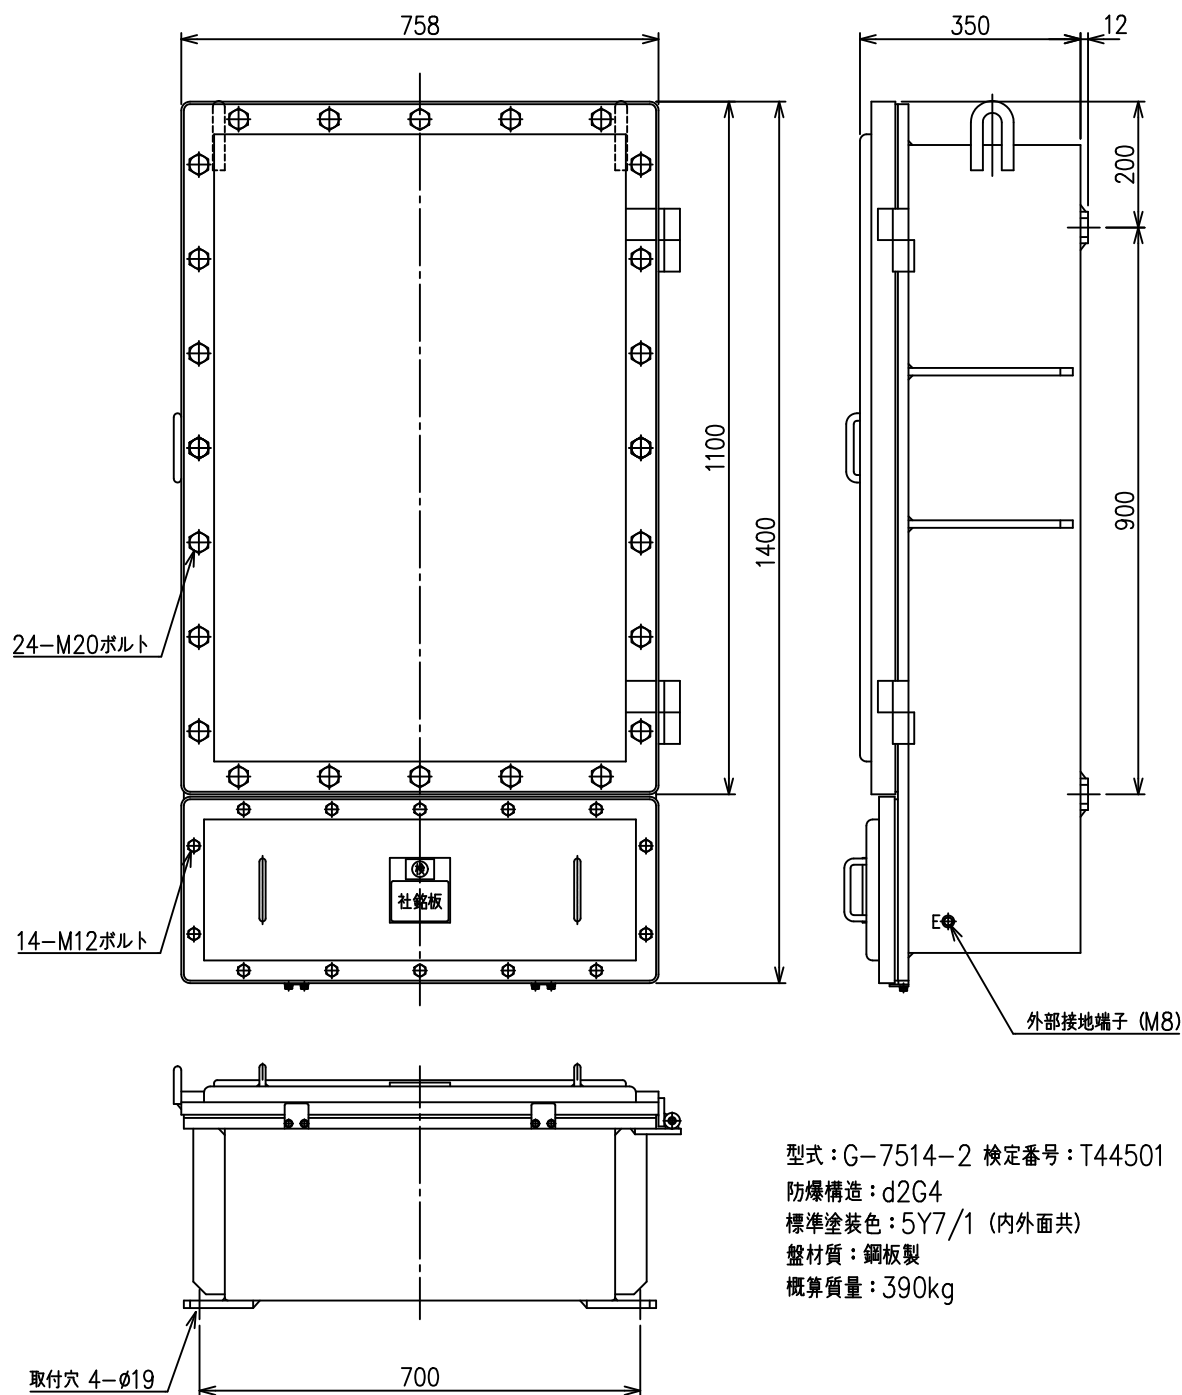

型式：G-7514-2 検定番号：T44501

防爆構造：d2G4


標準塗装色：5Y7/1 (内外面共)

盤材質：鋼板製

概算質量：390kg

寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。

盤面機器、内蔵機器、引込器具の仕様取付け数量についてはお問い合わせください。

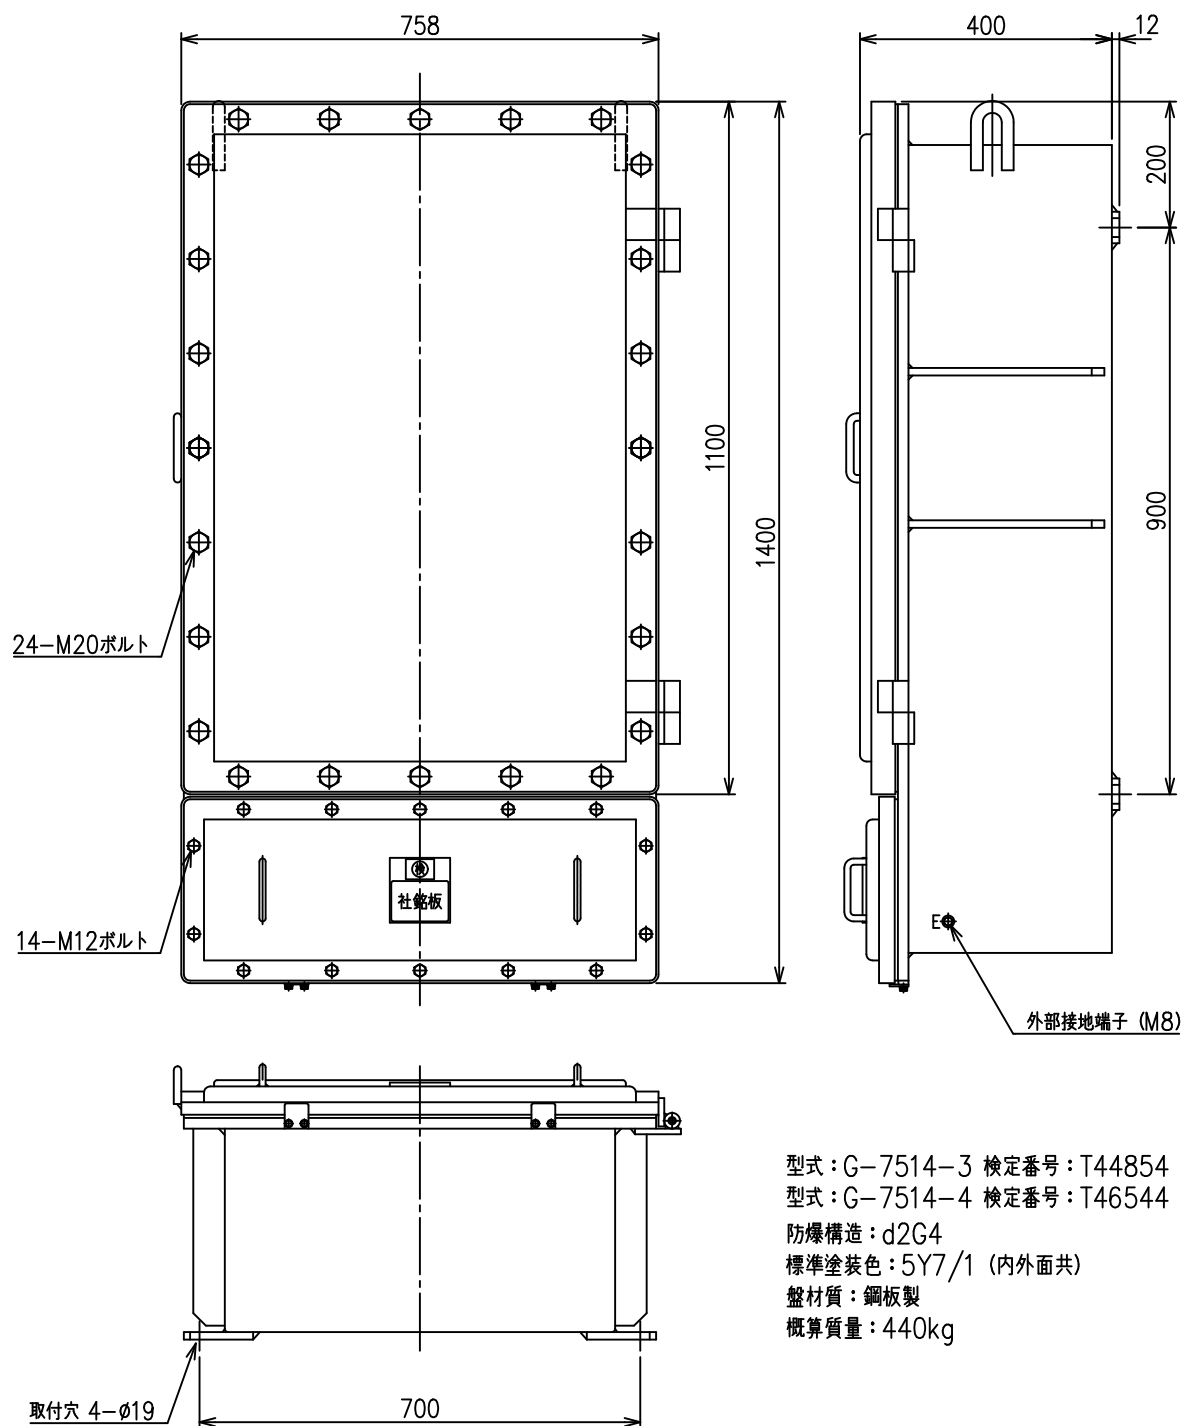

型式：G-7514-3 検定番号：T44854

型式：G-7514-4 検定番号：T46544

防爆構造：d2G4

標準塗装色：5Y7/1 (内外面共)

盤材質：鋼板製

概算質量：440kg

寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。

盤面機器、内蔵機器、引込器具の仕様取付け数量についてはお問い合わせください。

NAKAMURA ELECTRIC
MFG. CO., LTD.

型式	取 付 機 器	
	盤 面	盤 内
G-7514-2	電流計(A)	リレー(X)
	電圧計(V)	タイマ(T)
	圧力計(PG)	配線用遮断器(MCB)
	回転計(RM)	漏電遮断器(ELB)
	温度計(TM)	操作用変圧器(TR)
	開度計(PI)	電磁開閉器(MC)
	表示灯(PL)	電磁接触器(MS)
	操作スイッチ(CS)	計器用変流器(CT)
	押釦スイッチ(PB)	サーキットプロテクタ(CP)
	ブザー(BZ)	ヒューズ(F)
		キープリレー(KR)
		バリスター(V)
	※最大取付個数: 32個+メータ5個	可変抵抗器(VR)
G-7514-3	電流計(A)	リレー(X)
	電圧計(V)	タイマ(T)
	圧力計(PG)	配線用遮断器(MCB)
	回転計(RM)	漏電遮断器(ELB)
	温度計(TM)	操作用変圧器(TR)
	開度計(PI)	電磁開閉器(MC)
	表示灯(PL)	電磁接触器(MS)
	操作スイッチ(CS)	計器用変流器(CT)
	押釦スイッチ(PB)	サーキットプロテクタ(CP)
	ブザー(BZ)	ヒューズ(F)
		直流電源装置(PSU)
		シーケンサ(PLC)
		ノイズフィルタ(NF)
		キープリレー(KR)
		アナンシェータリレー(ANN)
		フリッカーリレー(FR)
		バリスター(V)
	※最大取付個数: 62個+メータ4個	可変抵抗器(VR)
G-7514-4	電流計(A)	リレー(X)
	電圧計(V)	タイマ(T)
	圧力計(PG)	配線用遮断器(MCB)
	回転計(RM)	漏電遮断器(ELB)
	温度計(TM)	操作用変圧器(TR)
	表示灯(PL)	電磁開閉器(MC)
	操作スイッチ(CS)	電磁接触器(MS)
	押釦スイッチ(PB)	計器用変流器(CT)
	ブザー(BZ)	ヒューズ(F)
	※最大取付個数: 43個+メータ2個	

仕様等は予告無しに変更する場合があります。