


耐圧防爆形本安バリアレ-装置 BRRG-3-A 外形図・回路図

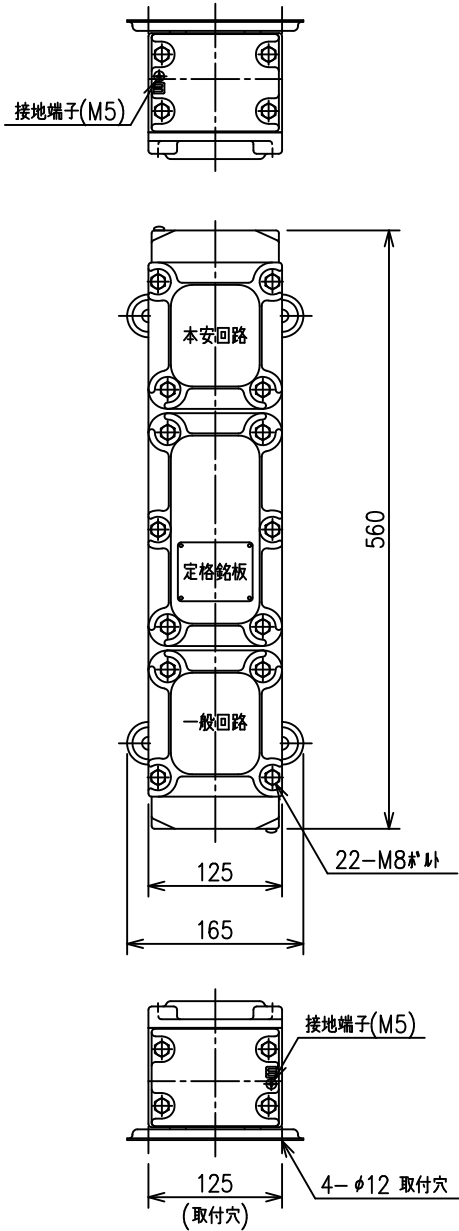

本安回路側端子台


端子NO.			
ワイヤ-マ-	N1	N2	N3

端子NO.			
ワイヤ-マ-	P1	P2	P3

一般回路側端子台

ワイヤ-マ-	0V	A1	A2	A3
端子NO.				

ワイヤ-マ-	100	C1	C2	C3
端子NO.				

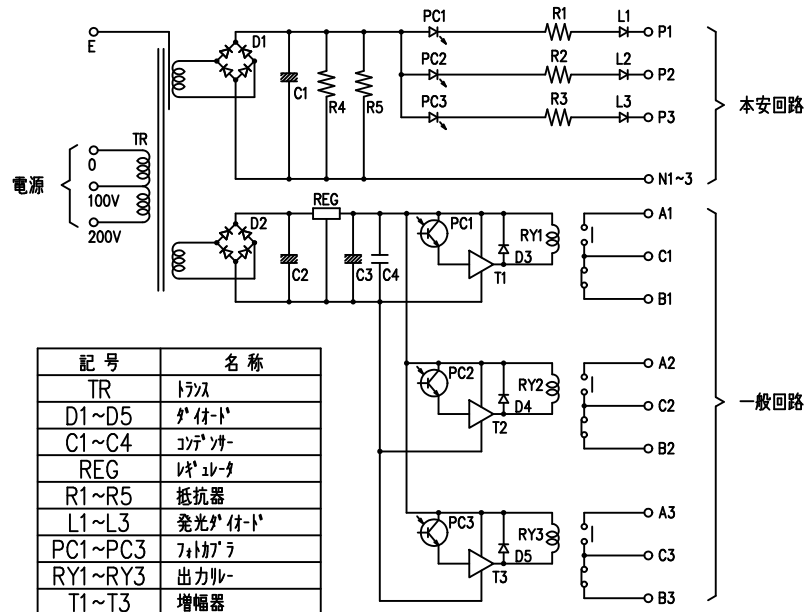

記号	名称
TR	トランス
D1~D5	ダイオード
C1~C4	コンデンサ
REG	レギュレータ
R1~R5	抵抗器
L1~L3	発光ダイオード
PC1~PC3	フォトアラ
RY1~RY3	出力リレ
T1~T3	増幅器

型 式	BRRG-3-A	
検定合格番号	T45437	
爆発等級及び発火度	制 御 部	id2G4
	検 出 部	i3nG5
定 格	本質安全防爆回路	DC12V 12mA
	電 源	AC100/200V
	消 費 電 力	3.0VA
	出力接点最大容量	AC250V 2A 125VA
最大コネクタ数	3	
塗 装 色	外面 マニル	5Y7/1 (艶有)
	内面 マニル	5Y7/1 (艶有)
質 量	21kg	

寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。