


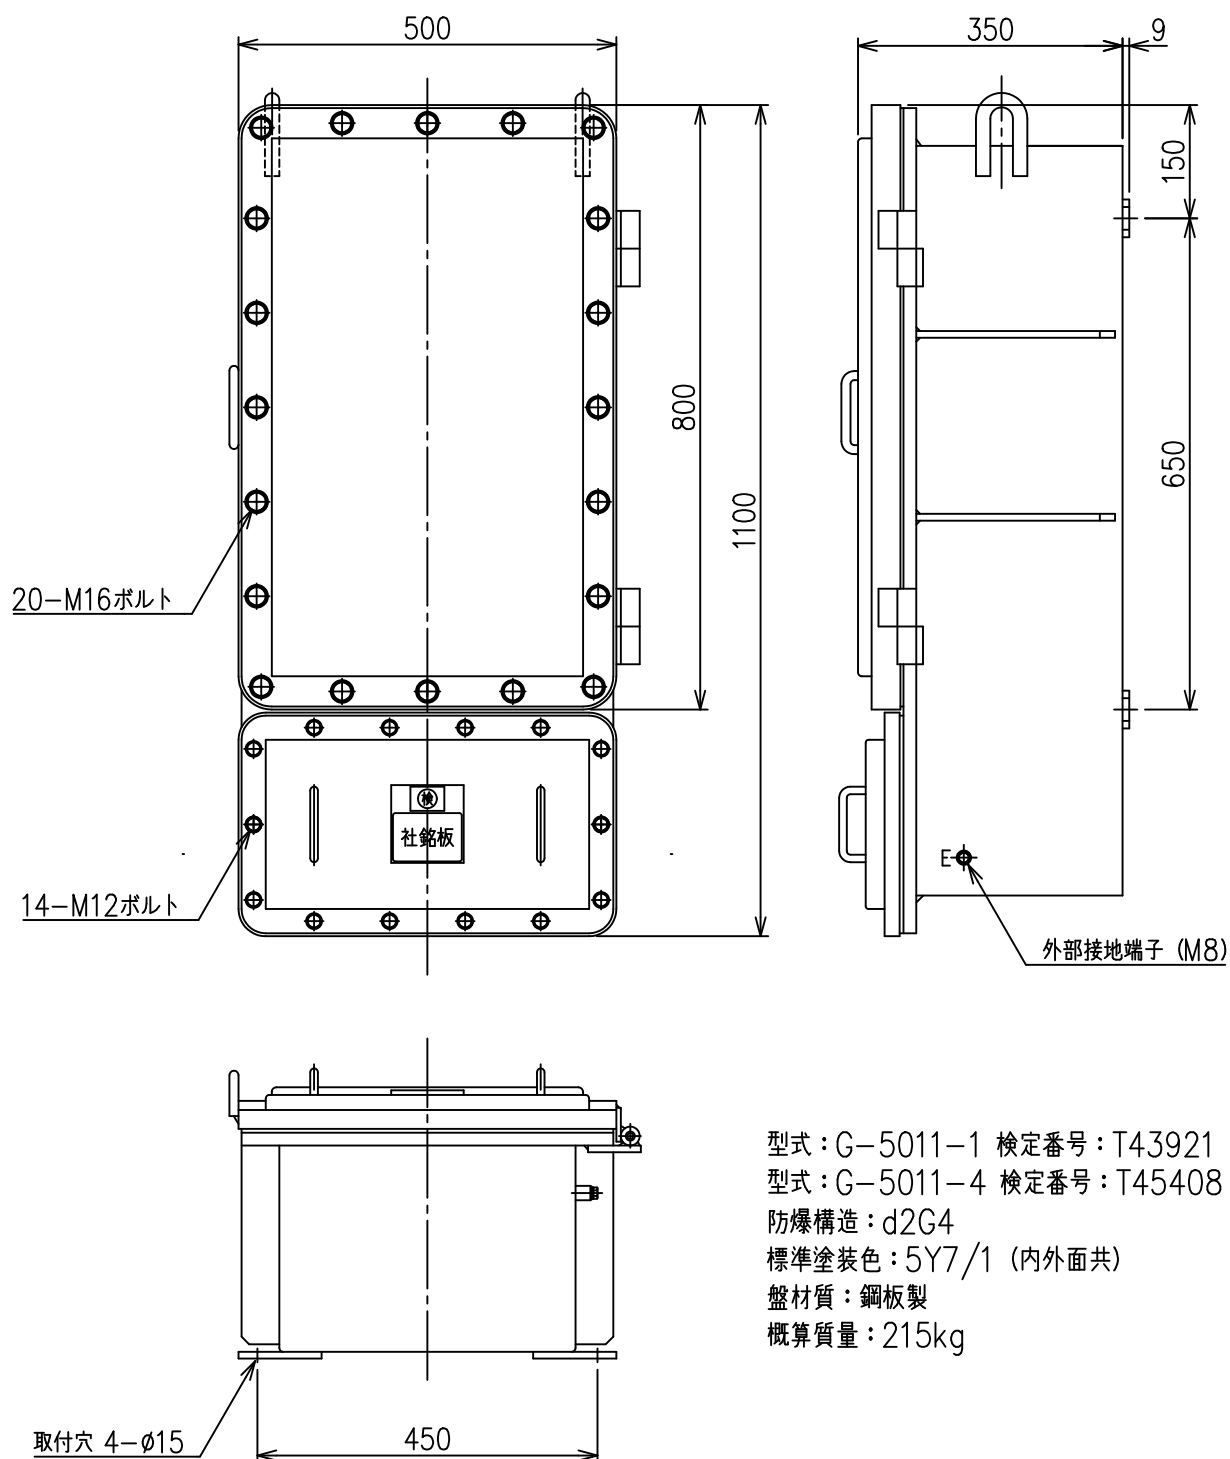

寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。

盤面機器、内蔵機器、引込器具の仕様取付け数量についてはお問い合わせください。

型式	取 付 機 器	
	盤 面	盤 内
G-5011-1	電流計(A)	リレー(X)
	回転計(RM)	タイマ(T)
	表示灯(PL)	配線用遮断器(MCB)
	操作スイッチ(CS)	操作用変圧器(TR)
	押釦スイッチ(PB)	電磁開閉器(MC)
	ブザー(BZ)	計器用変流器(CT)
		ヒューズ(F)
		サーキットプロテクタ(CP)
		直流電源装置(PSU)
		キープリレー(KR)
		アナンシェータリレー(ANN)
		フリッカーリレー(FR)
		バリスター(V)
	※最大取付個数:21個+メータ3個	可変抵抗器(VR)
G-5011-4	電流計(A)	リレー(X)
	表示灯(PL)	タイマ(T)
	操作スイッチ(CS)	配線用遮断器(MCB)
	押釦スイッチ(PB)	操作用変圧器(TR)
		電磁開閉器(MC)
		計器用変流器(CT)
		ヒューズ(F)
		シーケンサ(PLC)
	※最大取付個数:11個+メータ1個	進相コンデンサ(SC)

仕様等は予告無しに変更する場合があります。