


ポテンショメータ
型式：POT2-S□

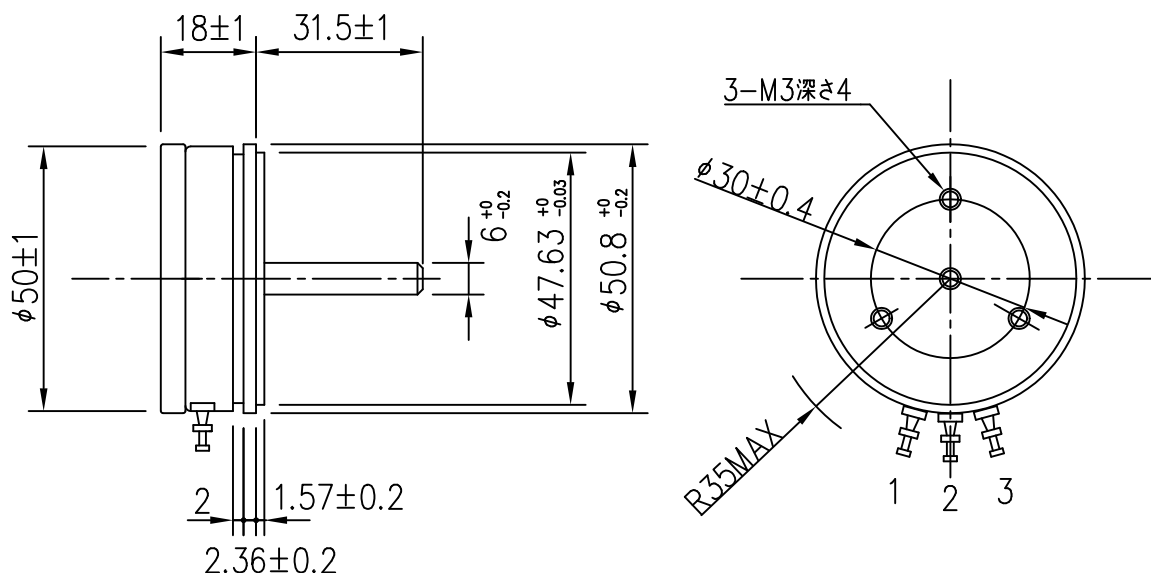

標準全抵抗値	50Ω~20kΩ	定格電力	1.5W	抵抗温度係数	±20p.p.m/℃
		雑音	E.N.R.100Ω以下	質量	約75g
全抵抗値許容差	普通級 ±3% (H)	電氣的回転角度	355°±3°		
	精密級 ±1% (F)	機械的回転角度	360° (エンドレス)		
単独直線性	普通級 ±0.5%	絶縁抵抗値	D.C.1,000V 1,000MΩ以上		
	精密級 ±0.1%	絶縁耐力	A.C.1,000V 1分間		
	(2kΩ以下は±0.2%)	回転トルク	5mN・m (50gf・cm) 以下		

型式一覧表

公称抵抗値	型式
200Ω	POT2-S0.2
500Ω	POT2-S0.5
1kΩ	POT2-S1
2kΩ	POT2-S2
5kΩ	POT2-S5
10kΩ	POT2-S10
20kΩ	POT2-S20

寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。