

防爆構造: Ex db eb IIC Gb
Ex ta IIC Da
IP66

型 式 : SFLB

耐圧防爆形ケーブルグラント

型 式 : SFLB □ - □ - □

パッキン内径寸法



F1~F6

T 接合ネジ

M, G

呼び

10, 20, 30

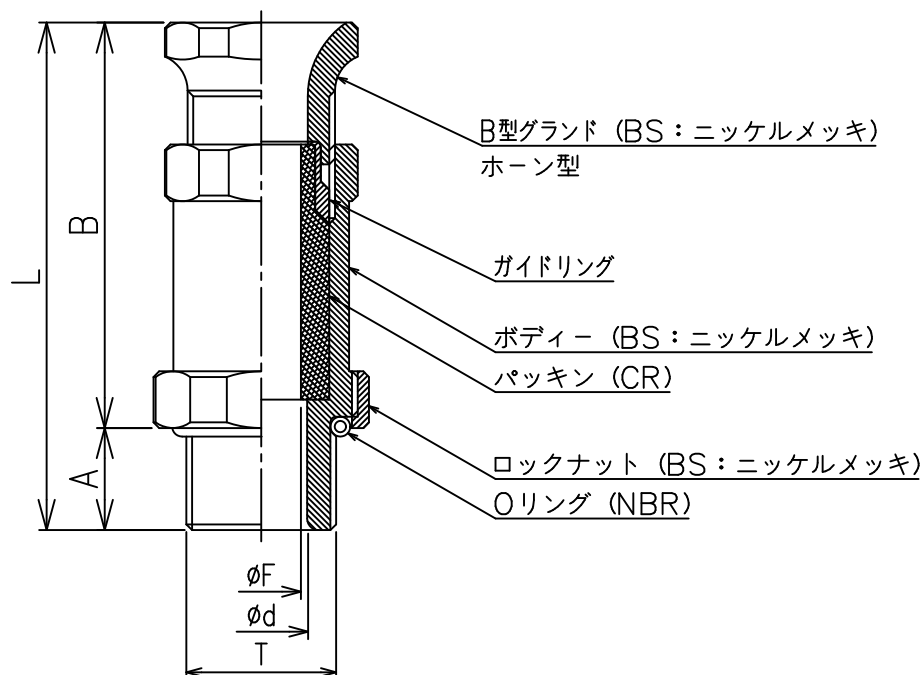

ケーブル引留め: パッキン方式

呼び	接合ネジ	ケーブルグラント寸法 mm						フィックスパッキン選定表 (適合ケーブル範囲) ØF mm					
	T	A	B	L	Ød	H	ØD	F1	F2	F3	F4	F5	F6
10	M20 G $\frac{1}{2}$	18	71	89	12.5	30	32	12<12~11>	11<11~10>	10<10~9>	9<9~8>	8<8~7>	7<7~6>
20	M25 G $\frac{3}{4}$	18	71	89	16.5	36	38	16<16~15>	15<15~14>	14<14~13>	13<13~12>	12<12~11>	11<11~10>
30	M32 G1	23	77	100	20.5	42	45	20<20~19>	19<19~18>	18<18~17>	17<17~16>	16<16~15>	15<15~14>

寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。