

エレベータ用ドアロックスイッチ

NDR-2402形



スイッチ部	定格使用電圧	AC220V（DC200V）
	定格使用電流	5A
ソレノイド	DC24V	E 種絶縁
電線	VCTF0.75 mm ²	4 芯 0.5m
ケース	銅板 SPC2 mm	亜鉛三価クロメート
耐電圧	AC2200V	1 分間
絶縁抵抗	100MΩ以上	DC500V
質量	約 2.2kg	

エレベータ用リミットスイッチ

D3-C-A/B/C形



耐電圧	AC1500V 充電部対アース間（1 分間）
絶縁抵抗	1000MΩ以上 DC500V
通電容量	AC/DC200V 2A
開閉容量	AC/DC220V 1A
質量	約 170g
接点	D3-C-A：a 接点／D3-C-B：b 接点／D3-C-C：c 接点

防水形ダイナミックベル

BW-100/200形



型式	使用電圧	電流	保護構造	能力	音量	連続定格
BW-100	100/110V	0.25A	IP43	50 ホーン /100M	80dB 以上	1 時間
BW-200	200/220V	0.18A	IP43	50 ホーン /100M	80dB 以上	1 時間

防水形

リミットスイッチ



株式会社

中村電機製作所

NAKAMURA ELECTRIC MFG. CO., LTD.

ex-nakamura.co.jp

大阪支店

Osaka Branch Office

〒530-0047

大阪市北区西天満5-8-8 高橋ビル別館5F

TEL：06-6365-6121(代表)

FAX：06-6365-6123

東京支店

Tokyo Branch Office

〒141-0031

品川区西五反田1-23-7 五反田シティトラストビル6F

TEL：03-3490-4511(代表)

FAX：03-3490-4513

九州営業所

Kyushu Sales Office

〒849-0921

佐賀市高木瀬西六丁目4 番7 号

TEL：0952-30-8141(代表)

FAX：0952-30-8160

製品詳細はこちら
からご確認ください



・配線 / 運転 / 保守 / 点検作業は、関連法規などの専門知識及び技能を持った方が実施ください。


・寸法単位は全て mm となっております。

・仕様 / デザイン等は予告無く変更する場合がございます。

耐久性のある重産業機械の検出機器

本器は汎用制限開閉器として、工作機械・起重機・巻上機・圧延機・コンベアライン・ボートウインチ・電動ウインチ等の繰り返し動作を必要とする場合、もしくは、動作の極限を自動的に検知・動作指令を行う場合等に使用します。

ANK DMR-□基本仕様

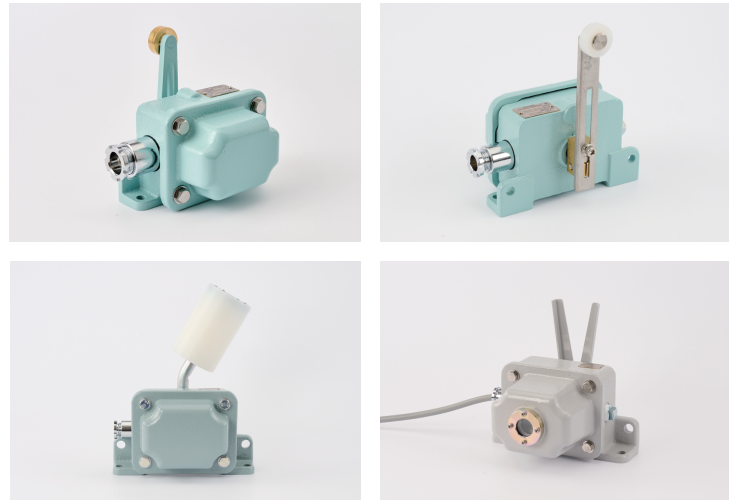

型式	DMR-□	
定格電圧・電流	AC	440V 10A
	DC	220V 3A 抵抗負荷
保護等級	IP65	
周囲温度	-10 ～ +40℃ (結露無い事)	
寿命	機械的	50 万回以上
	電氣的	25 万回以上


仕様・接点構成については HP をご参照ください。

DMR (1) (2) (3) (4) (5) (6)					
(1) 操作方法	(2) 軸シフト部の構造	(3) レバーの種類	(4) レバーの長さ	(5) 接点構成	(6) 接合部フランジ式
自動復帰式 BW	ベアリング無 —	標準形 —	特殊レバー —	HP より標準回路図をご参照ください。	「N」を記入但し、DMR-BWB/CWBのみ
切替式 CW	ベアリング付 B	レバーのみ角度調整形 10	90 mm 1		
		レバー角度・高さ調整形 V	110 mm 2		
		再閉路防止形 L	130 mm 3		
		L 形棒レバー形 L2	150 mm 4		
		大形ローラー式 (ハット片寄用) L7			
※大形 L.S. はレバー角度調整は不可					


※ご注文の際はケーブル外径をご指示ください。

ANK 代表的な製品型式


ANK DMR-BWB形 (レバー自動復帰式)

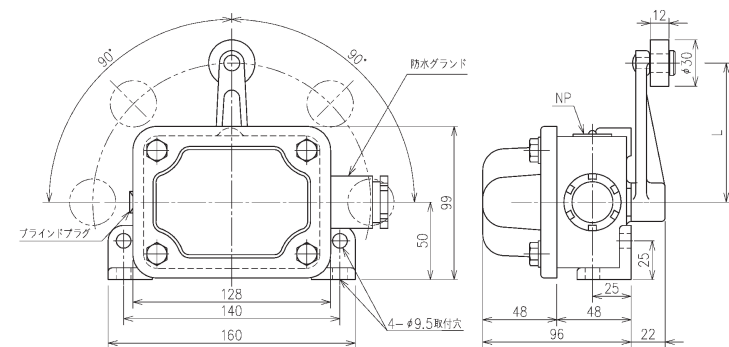


ANK DMR-CWB形 (レバー切替式)

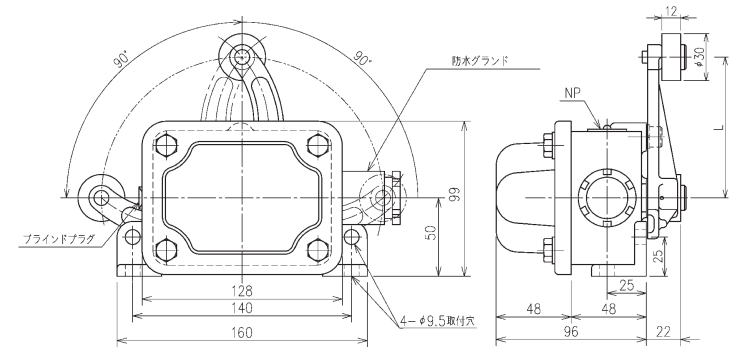


ANK DMR-CWL2形 (レバー丸棒式)

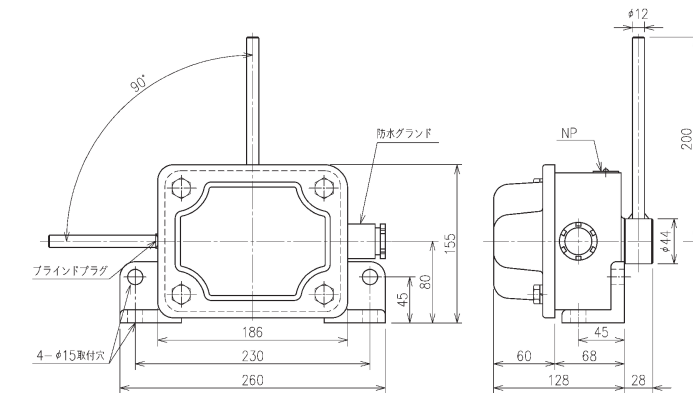


ANK DMR-BWB-ES形 (非常停止用制限開閉器)

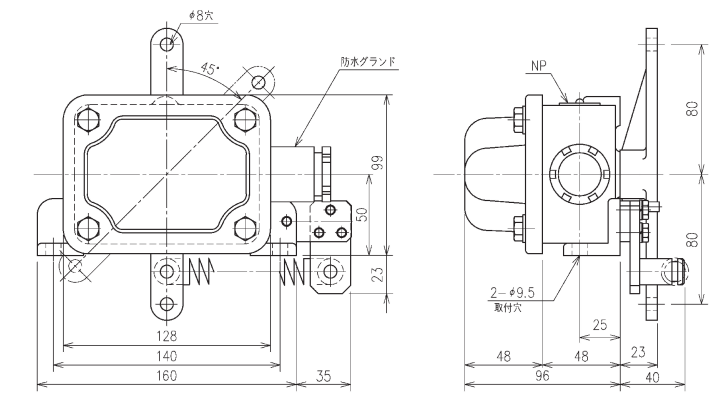


ANK DMR-BWB10形 (レバー角度調整式)

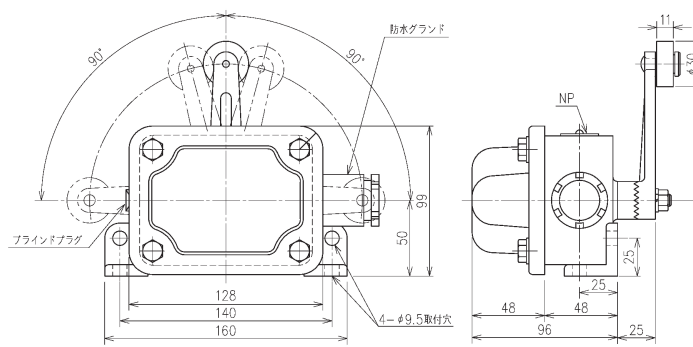

ANK DMR-BWBV形 (レバー自動復帰式・レバー可調整式)

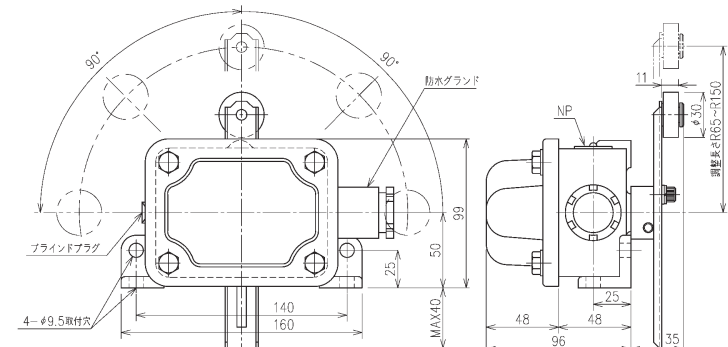

ANK DMR-BWL7形 (ローラー取替式)

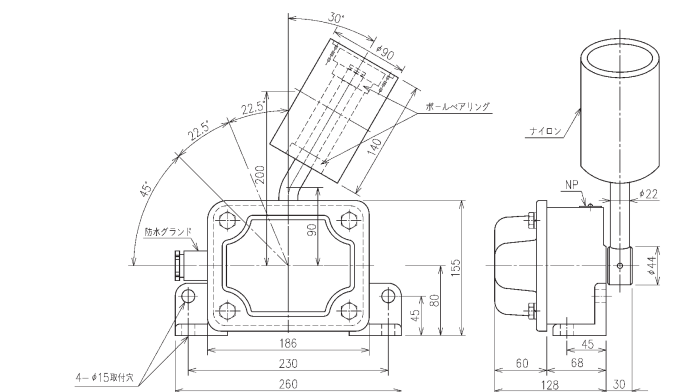

ANK DMR-BWL-019形 (再閉路防止形制限開閉器)

