


# AK-BOX

EXPLOSION PROTECTION TECHNOLOGY

## 耐压防爆形 水素対応接続箱

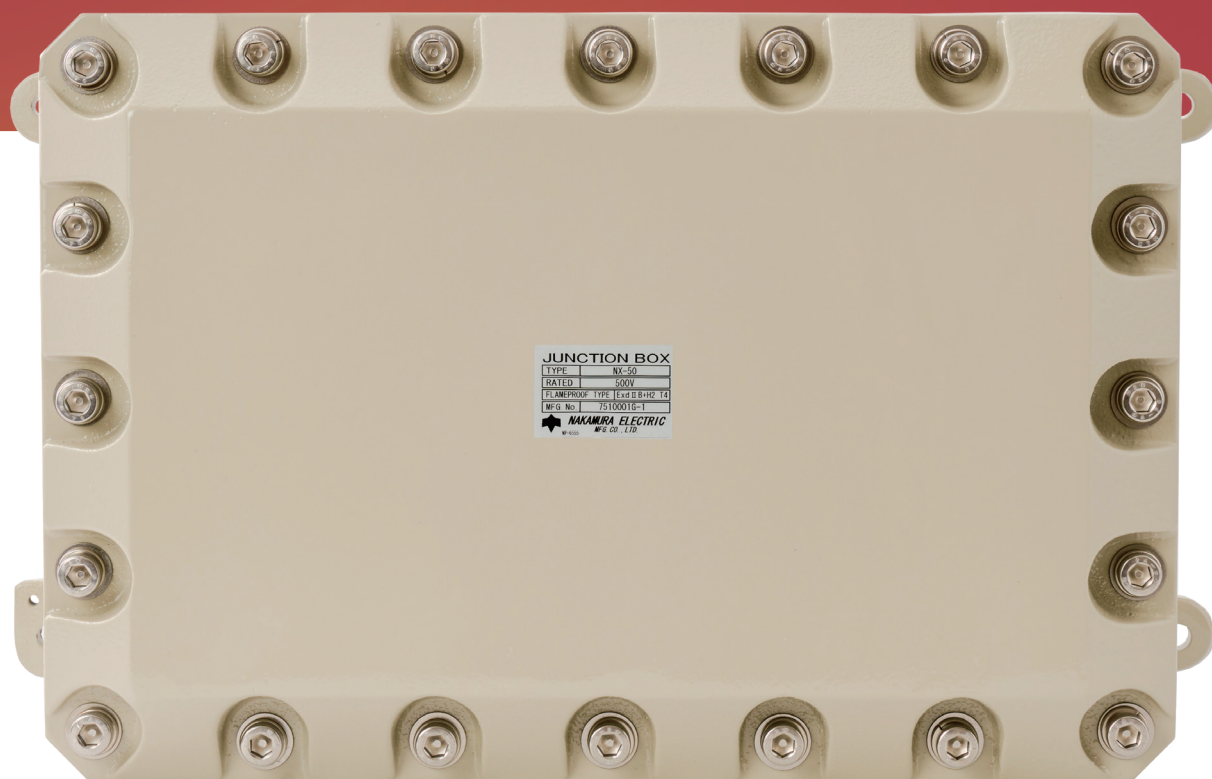


株式会社 **中村電機製作所**  
**NAKAMURA ELECTRIC MFG. CO., LTD.**  
ex-nakamura.co.jp

大阪支店 *Osaka Branch Office*  
〒530-0047  
大阪市北区西天満5-8-8 高橋ビル別館5F  
TEL : 06-6365-6121(代表) FAX : 06-6365-6123

東京支店 *Tokyo Branch Office*  
〒141-0031  
品川区西五反田1-23-7 五反田シティトラストビル6F  
TEL : 03-3490-4511(代表) FAX : 03-3490-4513


九州営業所 *Kyushu Sales Office*  
〒849-0921  
佐賀市高木瀬西六丁目4番7号  
TEL : 0952-30-8141(代表) FAX : 0952-30-8160

## NK 基本仕様 水素雰囲気でのご使用に最適

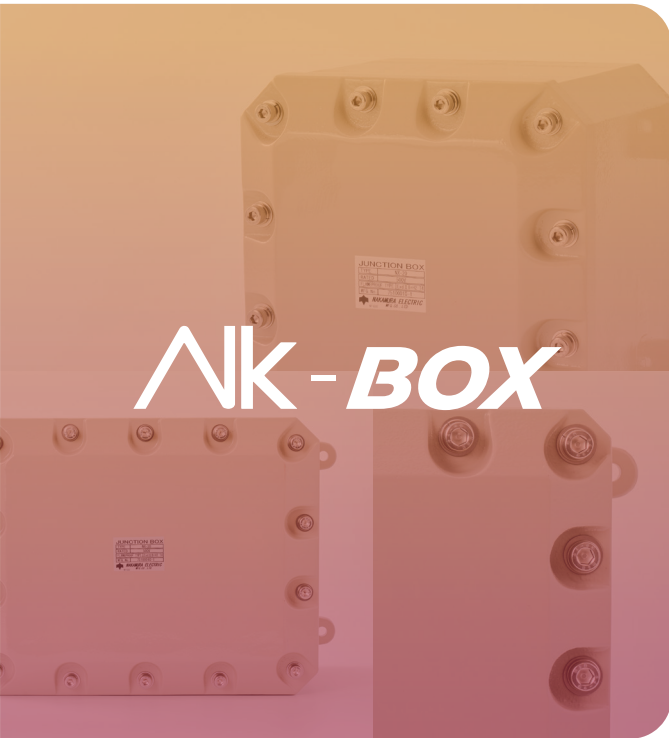


項目	仕様
型式	NX-□□
防爆構造	Ex d II B+H2 T4
保護構造	IP65
材質	アルミ 鋳物
端子台定格	600V 20A
使用エリア	Zone1、Zone2
使用温度範囲	-20 ~ +60°C (但し、結露なきこと)
質量	NX-20 : 約 13kg NX-30 : 約 18kg NX-50 : 約 23kg

### NK NX-20




最大取付端子数 (20A 端子台の場合)  
12P×2列

### NK NX-30

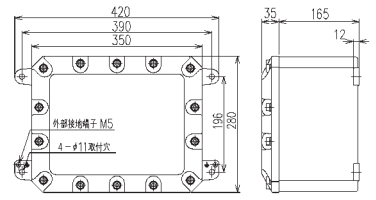

最大取付端子数 (20A 端子台の場合)  
22P×2列

### NK NX-50

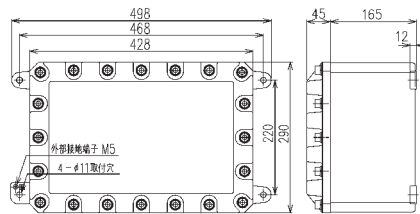

最大取付端子数 (20A 端子台の場合)  
32P×2列

### NK 製品について

ハブサイズ/最大取付数に関しては、HPで  
ご確認、又はお問い合わせください。

東京支店 *Tokyo Branch Office*

TEL : 03-3490-4511 (代表) FAX : 03-3490-4513

九州営業所 *Kyushu Sales Office*

TEL : 0952-30-8141 (代表) FAX : 0952-30-8160

大阪支店 *Osaka Branch Office*

TEL : 06-6365-6121 (代表) FAX : 06-6365-6123

製品詳細はこちら  
からご確認ください



- ・配線 / 運転 / 保守 / 点検作業は、防爆電気設備の施工、関連法規などの専門知識及び技能を持った方が実施ください。
- ・危険場所に設置する場合、型式により設置可能な危険エリアが異なりますので、対応する危険エリアを必ずご確認ください。
- ・寸法単位は全て mm となっております。
- ・仕様 / デザイン等は予告無く変更する場合がございます。