


NXPG-M型 耐圧防爆構造フレキシブル ケーブルグランド:M型

防爆構造:d2G4

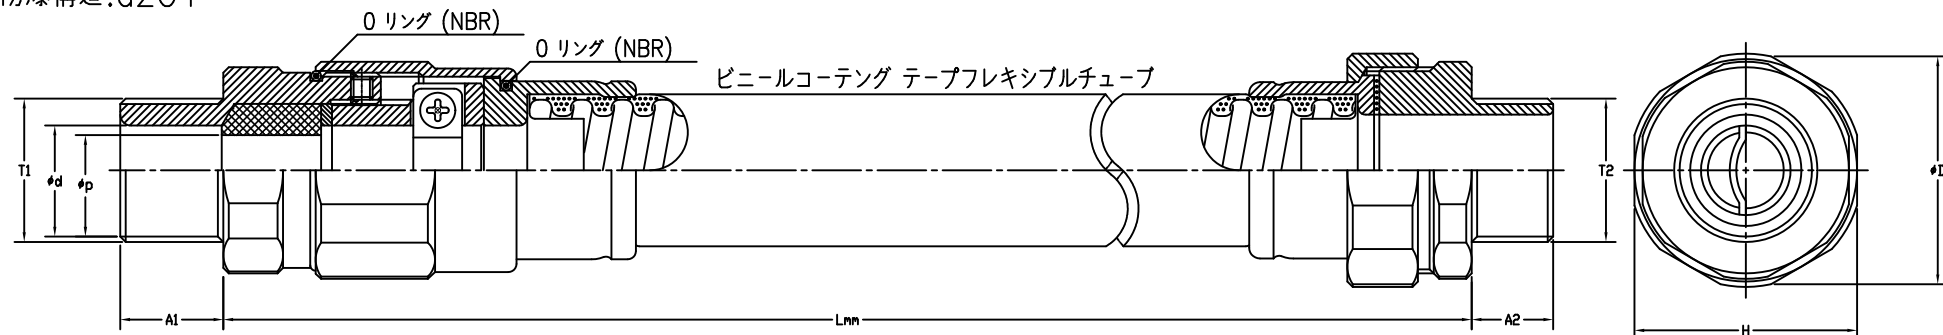

型式:寸法一覧表

材質:BRASS

表面処理:MBNi

型式	有効長 L mm	接合ネジ			フレキシブル ケーブルグランド寸法 mm					パッキン内径寸法 (適合ケーブル範囲) Øpmm					
		サイズ	T1	T2	A1	A2	Ød	H	ØD	L	LM	M	MS	S	SS
NXPG-M-516	500	16	PF ¹ / ₂	PF ¹ / ₂	19	15	12.5	35	37	12(12~11)	11(11~9)	10(10~8)	9(9~8)	*	*
NXPG-M-116	1000														
NXPG-M-522	500	22	PF ³ / ₄	PF ³ / ₄	19	15	16.5	41	43	16(16~15)	15(15~13)	14(14~12)	13(13~11)	12(12~10)	11(11~10)
NXPG-M-122	1000														
NXPG-M-528	500	28	PF1	PF1	24	19	21	50	53	20(20~19)	19(19~17)	18(18~16)	17(17~15)	16(16~14)	14(14~13)
NXPG-M-128	1000														
NXPG-M-536	500	36	PF1 ¹ / ₄	PF1 ¹ / ₄	24	19	27	58	61	26(26~24)	24(24~22)	23(23~21)	22(22~20)	20(20~18)	18(18~17)
NXPG-M-136	1000														
NXPG-M-542	500	42	PF1 ¹ / ₂	PF1 ¹ / ₂	25	19	31	67	70	30(30~28)	28(28~26)	27(27~25)	26(26~24)	24(24~22)	22(22~20)
NXPG-M-142	1000														
NXPG-M-554	500	54	PF2	PF2	26	21	39	82	85	38(38~36)	36(36~34)	35(35~33)	34(34~32)	32(32~30)	30(30~28)
NXPG-M-154	1000														
NXPG-M-570	500	70	PF2 ¹ / ₂	PF2 ¹ / ₂	28	23	50	97	100	48(48~46)	46(46~44)	44(44~42)	42(42~40)	40(40~38)	38(38~36)
NXPG-M-170	1000														
NXPG-M-582	500	82	PF3	PF3	28	25	58	114	118	56(56~54)	54(54~52)	52(52~50)	50(50~48)	48(48~46)	46(46~44)
NXPG-M-182	1000														

・ケーブル外径Ø8mm以下Ø4mmまでは10型小径ケーブル用クランプを使用し対応する(GXPZ09-M)

寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。

※F型(メス-オス型)もご用意しております。